BOSE

PROFESSIONAL

Lista de precios
Abril 2025

GAPLASA S.A. | Ingeniero Conde de Torroja, 25 | 28022 Madrid | gaplasapro.com

Por el interés de continuar mejorando, GAPLASA S.A. se reserva el derecho de alterar la información de este documento sin previo aviso.
Esta lista de precios anula a las anteriores.

INDICE

Altavoces

- 3 - 5 Altavoces y Accesorios Serie ArenaMatch.
- 6 - 9 Altavoces y Accesorios Serie AMU.
- 10 -13 Altavoces y Accesorios Serie ShowMatch.
- 14 - 16 Altavoces Serie AMM.
- 17 - 20 Altavoces Serie Panaray.
- 21 AudioPack Pro.
- 22 - 25 Altavoces FreeSpace FS.
- 26 - 32 Altavoces DesignMax.
- 33 - 35 Altavoces EdgeMax
- 36 - 39 Altavoces Serie FreeSpace

Amplificación

- 41 Amplificadores y Accesorios PowerSharex.
- 41 - 42 Amplificadores , Accesorios PowerSpace PowerSpace+.
- 43 Amplificadores y Accesorios PowerShare.
- 43 - 44 Amplificadores y Accesorios PowerMatch.

Control y Proceso de Señal

- 46 Serie Comercial Sound Procesor.
- 47 - 50 Sistema ControlSpace^{tm} y Accesorios.
- 51 Expansores DANTE.

Sistemas Integrados, Control+Amplificación

- 52 - 55 Sistema Freespace IZA/ZA y Accesorios.

Sistemas P.A. Portátil

- 57 Bose S1 PRO+.
- 58 Accesorios Bose S1 PRO.
- 59 Bose F1 y Accesorios.
- 60 - 63 L1 Pro y Accesorios.

Microauriculares

- 64 - 65 Microauriculares SoundComm y Repuestos.

Bose® ArenaMatch

ALTAVOCES Y AMPLIFICACIÓN

SERIE ARENAMATCH

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

4.300,00€

BOSE® ArenaMatch DELTA Q ARRAY

- Módulo para Array de Directividad Progesiva Bose® ArenaMatch®.
- Altavoz Full Range de dos vías. 6 drivers EMB2S de agudos y 1 altavoz de graves 14".
- Instalación en exterior o interior – IP55.
- Respuesta en frecuencia: 55 Hz a 17 KHz.
- Impedancia: Medios Agudos 8 Ω y Graves 8Ω.
- Potencia continua: Medios/ Agudos: 150 W 8Ω, Graves: 600 W a 8 Ω.
- Color: Negro.
- Requiere DSP.
- Conectores Speakon NL4 (conector no incluido).
- Modelos disponibles:

Modelo	Max. SPL @ 1m (No EQ)	Cobertura (H x V)	Dimensiones Al x An x F (mm)	Peso (kg)	Código
AM10040	124 db	100° x 40°	489 x 783 x 400	34,9	B794042-8880
AM10020	125 db	100° x 20°	437 x 783 x 416	36,2	B794042-8860
AM10010	126 db	100° x 10°	409 x 783 x 420	36,3	B794042-8850
AM8040	125 db	80° x 40°	489 x 783 x 400	34,9	B794042-6680
AM8020	126 db	80° x 20°	437 x 783 x 416	36,2	B794042-6660
AM8010	127 db	80° x 10°	409 x 783 x 420	36,3	B794042-6650
AM6040	126 db	60° x 40°	489 x 783 x 400	34,9	B794042-3380
AM6020	127 db	60° x 20°	437 x 783 x 416	36,2	B794042-3360
AM6010	128 db	60° x 10°	409 x 783 x 420	36,3	B794042-3350

Accesorios Altavoces Serie ArenaMatch

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® ArenaMatch AMAPLONG Array Plates Long

PVP IVA NO INCLUIDO

490,00€

▪ Placas laterales para colgado de array ArenaMatch.

CÓD. PRODUCTO: B808304-0110.

BOSE® ArenaMatch AMAPSHRT Array Plates Short

PVP IVA NO INCLUIDO

300,00€

▪ Placas laterales para colgado de array ArenaMatch.

CÓD. PRODUCTO: B807141-0110.

BOSE® ArenaMatch AMAPSPRD Array Spreader Bar

PVP IVA NO INCLUIDO

370,00€

▪ Placas laterales para colgado de array ArenaMatch.

CÓD. PRODUCTO: B810460-0110.

BOSE® ArenaMatch AMMCPLAT Module Connect Plate

PVP IVA NO INCLUIDO

185,00€

▪ Placas para conexión de módulos ArenaMatch entre sí.

CÓD. PRODUCTO: B807140-0110.

BOSE® ArenaMatch AMPULL Array Pullback Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO

310,00€

▪ Placas laterales para instalar en módulo final de array y poder realizar inclinación de array.

CÓD. PRODUCTO: B807142-0110.

BOSE® ArenaMatch AMUBRKT U-Bracket kit

PVP IVA NO INCLUIDO

250,00€

▪ Accesorio para montaje de módulos ArenaMatch en pared.

CÓD. PRODUCTO: B806720-0110.

Bose® AMU

ALTAVOCES Y AMPLIFICACIÓN

Serie AMU

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® ArenaMatch Utility AMU 208-120

PVP IVA NO INCLUIDO

1.200,00€

▪ Instalación en exterior o interior – IP55.
▪ Altavoz formado por 2 drivers LF8 de 8" y un motor de compresión EMB2.
▪ Dispersión horizontal: 120° y Vertical: 60°.Se puede rotar el motor para modificar la directividad o la posición del altavoz.
▪ Respuesta en frecuencia de 80 Hz a 16 KHz.
▪ Potencia: 400 W (AES).
▪ Posibilidad de conexión en línea de 100V: 80W, 40W, 20W, 10W
▪ Impedancia: 8Ω.
▪ Sensibilidad: 94 dB (1 W, 1m, AES).
▪ Máxima presión acústica: 120dB SPL @ 1m (AES), 127dB SPL (Pico).
▪ Dimensiones: 235 mm (Al) x 713 mm (An) x 316 mm (F), con el soporte en U.
▪ Conexión en terminales.
▪ Peso: 19,5 Kg con soporte.
▪ Color: Negro o Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B893797-0100. Blanco B893797-0200.

BOSE® ArenaMatch Utility AMU208

PVP IVA NO INCLUIDO

1.200,00€

▪ Altavoz de refuerzo para sistemas ArenaMatch (bajo balcón, front fill, etc.), o altavoz principal en sistemas de música en primer plano.
▪ Instalación en exterior o interior – IP55.
▪ Altavoz formado por 2 drivers LF8 de 8" y un motor de compresión EMB2.
▪ Dispersión horizontal: 90° y Vertical: 60°.Se puede rotar el motor para modificar la directividad o la posición del altavoz.
▪ Respuesta en frecuencia de 80 Hz a 16 KHz.
▪ Potencia: 400 W (AES).
▪ Posibilidad de conexión en línea de 100V: 80W, 40W, 20W, 10W
▪ Impedancia: 8Ω.
▪ Sensibilidad: 94 dB (1 W, 1m, AES).
▪ Máxima presión acústica: 120dB SPL @ 1m (AES), 126dB SPL (Pico).
▪ Dimensiones: 235 mm (Al) x 713 mm (An) x 316 mm (F), con el soporte en U.
▪ Conexión en terminales.
▪ Peso: 19,5 Kg con soporte.
▪ Color: Negro o Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B811436-0110. Blanco B811436-0210.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® ArenaMatch Utility AMU206

PVP IVA NO INCLUIDO

1.150,00€

▪ Altavoz de refuerzo para sistemas ArenaMatch (bajo balcón, frontfill, etc.), o altavoz principal en sistemas de música en primer plano.
▪ Instalación en exterior o interior – IP55.
▪ Altavoz formado por 2 driver LF6 de 6" y un motor de compresión EMB2.
▪ Dispersión horizontal: 120° y Vertical: 60°. Se puede rotar el motor para modificar la directividad o la posición del altavoz.
▪ Respuesta en frecuencia de 90 Hz a 16 KHz.
▪ Potencia: 300 W (AES).
▪ Posibilidad de conexión en línea de 100V: 80W, 40W, 20W, 10W.
▪ Impedancia: 8 Ω.
▪ Sensibilidad: 90 dB (1 W, 1m, AES).
▪ Máxima presión acústica: 115dB SPL @ 1m (AES), 121dB SPL (Pico).
▪ Dimensiones: 191 mm (Al) x 580 mm (An) x 289 mm (F).
▪ Conexión en terminales.
▪ Peso: 13,8 Kg con soporte.
▪ Color: Negro o Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B811435-0110. Blanco B811435-0210.

BOSE® ArenaMatch Utility AMU108-120

PVP IVA NO INCLUIDO

1.000,00€

▪ Instalación en exterior o interior – IP55.
▪ Altavoz formado por 1 driver LF8 de 8" y un motor de compresión EMB2.
▪ Dispersión horizontal: 120° y Vertical: 60°. Se puede rotar el motor para modificar la directividad o la posición del altavoz.
▪ Respuesta en frecuencia de 90 Hz a 16 KHz.
▪ Potencia: 250 W (AES).
▪ Posibilidad de conexión en línea de 100V: 80W, 40W, 20W, 10W.
▪ Impedancia: 8 Ω.
▪ Sensibilidad: 91 dB (1 W, 1m, AES).
▪ Máxima presión acústica: 115dB SPL @ 1m (AES), 121dB SPL (Pico).
▪ Dimensiones: 235 mm (Al) x 498 mm (An) x 316 mm (F).
▪ Conexión en terminales.
▪ Peso: 12,6 Kg con soporte.
▪ Color: Negro o Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B893798-0100. Blanco B893798-0200.

BOSE® ArenaMatch Utility AMU108

PVP IVA NO INCLUIDO

1.000,00€

▪ Altavoz de refuerzo para sistemas ArenaMatch (bajo balcón, frontfill, etc.), o altavoz principal en sistemas de música en primer plano.
▪ Instalación en exterior o interior – IP55.
▪ Altavoz formado por 1 driver LF8 de 8" y un motor de compresión EMB2.
▪ Dispersión horizontal: 90° y Vertical: 60°. Se puede rotar el motor para modificar la directividad o la posición del altavoz.
▪ Respuesta en frecuencia de 90 Hz a 16 KHz.
▪ Potencia: 250 W (AES).
▪ Posibilidad de conexión en línea de 100V: 80W, 40W, 20W, 10W.
▪ Impedancia: 8 Ω.
▪ Sensibilidad: 91 dB (1 W, 1m, AES).
▪ Máxima presión acústica: 115dB SPL @ 1m (AES), 121dB SPL (Pico).
▪ Dimensiones: 235 mm (Al) x 498 mm (An) x 316 mm (F).
▪ Conexión en terminales.
▪ Peso: 12,6 Kg con soporte.
▪ Color: Negro o Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B811434-0110. Blanco B811434-0210.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® ArenaMatch Utility AMU105

PVP IVA NO INCLUIDO

630,00€

▪ Altavoz de refuerzo para sistemas ArenaMatch (bajo balcón, frontfill, etc.), o altavoz principal en sistemas de música en primer plano.
▪ Instalación en exterior o interior – IP55.
▪ Altavoz formado por 1 driver LF5 de 5" y un motor de compresión EMB2.
▪ Dispersión horizontal: 100° y Vertical: 100°.
▪ Respuesta en frecuencia de 100 Hz a 16 KHz.
▪ Potencia: 150 W (AES).
▪ Posibilidad de conexión en línea de 100V: 80W, 40W, 20W, 10W.
▪ Impedancia: 8 Ω.
▪ Sensibilidad: 90 dB (1 W, 1m, AES).
▪ Máxima presión acústica: 111dB SPL @ 1m (AES), 117dB SPL (Pico).
▪ Dimensiones: 152 mm (Al) x 332 mm (An) x 246 mm (F).
▪ Conexión en terminales.
▪ Peso: 7,5 Kg con soporte.
▪ Color: Negro o Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B811433-0110. Blanco B811433-0210.

Accesorios Altavoces Serie AMU

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® AMU POLE CUP

PVP IVA NO INCLUIDO

75,00€

▪ Adaptador para colocar un altavoz de la serie AMU en un trípode estándar de altavoz.

CÓD. PRODUCTO: B893630-0100.

BOSE® AMU SUSPENSION BRACKET

PVP IVA NO INCLUIDO

150,00€

▪ Soporte de riel para instalación de altavoces de la serie AMU suspendidos.

CÓD. PRODUCTO: B893631-0100.

BOSE® PAN & TILT BRACKET

PVP IVA NO INCLUIDO

90,00€

▪ Soporte para montaje en superficie que permite orientación horizontal y vertical.
El soporte está diseñado para encajar en los 4 agujeros M8 del panel posterior de los siguientes modelos: DesignMax DM3SE, DM5SE, DM6SE y DM8SE; FreeSpace FS2SE y FS4SE; AMM108; AMU105, AMU108, AMU206 y AMU208.

CÓD. PRODUCTO: Negro B889687-0100. Blanco B889687-0200.

Bose® ShowMatch

ALTAVOCES Y AMPLIFICACIÓN

SERIE SHOWMATCH

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® SHOWMATCH SM5 DELTAQ ARRAY

PVP IVA NO INCLUIDO

4.280,00€

- Módulo para array ShowMatch DeltaQ.
- Altavoz full range de dos vías.
- Colector CADS para medios/agudos formado por 4 drivers EMB2S 2 altavoces de graves de 8".
- SPL máximo 145 dB.
- Respuesta en frecuencia (-3dB): 70 Hz – 16 KHz.
- Patrón de cobertura: 70° horizontal x 5° vertical (incluye guiaonda adicional para 100° horizontal x 5° vertical).
- Potencia contínua:Graves:450 W (1800 W pico).Medios/Agudos: 100 W (400 W pico).
- Impedancia nominal:Graves: 8 Ω.Medios/Agudos: 6 Ω.
- Requiere DSP.
- Conectores Speakon NL4.
- Color negro.
- Dimensiones: 793mm x 270mm x 467mm
- Peso: 30.6 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: B730999-5540

BOSE® SHOWMATCH SM10 DELTAQ ARRAY

PVP IVA NO INCLUIDO

4.280,00€

- Módulo para array ShowMatch DeltaQ.
- Altavoz full range de dos vías.
- Colector CADS para medios/agudos formado por 4 drivers EMB2S. 2 altavoces de graves de 8".
- SPL máximo 145 dB.
- Respuesta en frecuencia (-3dB): 70 Hz – 16 KHz.
- Patrón de cobertura: 100° horizontal x 10° vertical (incluye guiaonda adicional para 70° horizontal x 10° vertical).
- Potencia contínua: Graves:450 W (1800 W pico). Medios/Agudos: 100 W (400 W pico).
- Impedancia nominal:Graves: 8 Ω.Medios/Agudos: 6 Ω.
- Requiere DSP.
- Conectores Speakon NL4.
- Color negro.
- Dimensiones: 793mm x 282mm x 465mm
- Peso: 29.7 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: B730999-8850

BOSE® SHOWMATCH SM20 DELTAQ ARRAY

PVP IVA NO INCLUIDO

4.280,00€

- Módulo para array ShowMatch DeltaQ.
- Altavoz full range de dos vías.
- Colector CADS para medios/agudos formado por 4 drivers EMB2S. 2 altavoces de graves de 8".
- SPL máximo 145 dB.
- Respuesta en frecuencia (-3dB): 70 Hz – 16 KHz.
- Patrón de cobertura: 100° horizontal x 20° vertical (incluye guiaonda adicional para 70° horizontal x 20° vertical).
- Potencia contínua:Graves:450 W (1800 W pico). Medios/Agudos: 100 W (400 W pico).
- Impedancia nominal:Graves: 8 Ω.Medios/Agudos: 6 Ω.
- Requiere DSP.
- Conectores Speakon NL4.
- Color negro.
- Dimensiones: 793mm x 303mm x 461mm
- Peso: 29.0 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: B730999-8860

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® SHOWMATCH SM118 DELTAQ ARRAY

PVP IVA NO INCLUIDO

3.900,00€

- Módulo de subgraves para array ShowMatch DeltaQ.
- 1 altavoz de 18" de alta excursión en neodimio.
- SPL máximo 129 dB (campo libre) – 135 dB (en suelo).
- Respuesta en frecuencia (-10dB): 29 Hz – 300 Hz.
- Potencia: 3000 W (pico)
- Impedancia nominal: 4 Ω.
- Requiere DSP.
- Conectores Speakon NL4.
- Color negro.
- Dimensiones: 765mm x 540mm x 775mm
- Peso: 61.9 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: B734302-0110



BOSE® SHOWMATCH X8 TOUR RACK

PVP IVA NO INCLUIDO

28.900,00€

- Rack de amplificación para serie ShowMatch para uso en touring.
- Amplifica hasta 16 módulos ShowMatch y/o Subwwofers SMS118.
- Rack 9U antivibratorio.
- Incluye dos amplificadores Powersoft X8 DSP + DANTE.
- Incluye switch Luminex 10 puertos preconfigurado DANTE.
- Soporta conexiones analógicas, AES/EBU y Dante primario + secundario.
- 8 Salidas NL4 Neutrik Speakon para salida de 2 canales.
- 4 Salidas NL8 Neutrik Speakon para salida de 4 canales.
- Alimentación: Clavija P17 32A 400V (3P + N + T).
- Dimensiones: 679mm x 599mm x 804mm
- Puerta frontal y trasera deslizables.

- CÓD. PRODUCTO: B796112-0010

Accesorios Altavoces Serie ShowMatch

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® SHOWMATCH SM5WG55 Waveguide para SM5

PVP IVA NO INCLUIDO

130,00€

- Guiaonda opcional para cambiar la cobertura horizontal de los módulos SM5 a 55º.

- CÓD. PRODUCTO: B766712-2410

BOSE® SHOWMATCH SM20WG12 Waveguide para SM20

PVP IVA NO INCLUIDO

130,00€

- Guiaonda opcional para cambiar la cobertura horizontal de los módulos SM20 a 120º.

- CÓD. PRODUCTO: B766713-9610

BOSE® SHOWMATCH SMAF Array Frame

PVP IVA NO INCLUIDO

3.350,00€

- Bastidor para colgar arrays de módulos ShowMatch que contengan subwoofers, o para crear arrays en suelo que usen cualquier combinación de subwoofers y/o módulos full-range.

- CÓD. PRODUCTO: B770300-0110

Accesorios Altavoces Serie ShowMatch

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® SHOWMATCH SMAFT T-Bar Array Frame

PVP IVA NO INCLUIDO

2.050,00€

▪ Bastidor en T para colgar arrays de módulos ShowMatch que contengan solo módulos full-range.

- CÓD. PRODUCTO: B770299-0110

BOSE® SHOWMATCH SMPULL Array Pullback Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO

500,00€

▪ Soporte para usar en la parte baja del array y que permite añadir un tercer punto de suspensión para conseguir angulaciones de array imposibles de conseguir desde el bastidor principal.

- CÓD. PRODUCTO: B770302-0110

BOSE® SHOWMATCH SMGSB Ground Stack Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO

540,00€

▪ Soporte para crear arrays en suelo, bien usando el bastidor SMAF, o bien colocándolo sobre el subwoofer SMS118.

- CÓD. PRODUCTO: B756491-0110

BOSE® SHOWMATCH SMQPS Short Quick Pin

PVP IVA NO INCLUIDO

150,00€

▪ Accesorio para sustituir a los pines estándar de los módulos ShowMatch en el caso de quitar las placas laterales y dejar el equipo en instalación fija (incluye todos los pines necesarios para un módulo full-range o subgrave).

- CÓD. PRODUCTO: B770304-0010

BOSE® SHOWMATCH SMAFMP Array Frame Multipoint Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO

475,00€

▪ Accesorio que permite aumentar el número de puntos de rigging en el carril central del bastidor SMAF o SMAFT.

- CÓD. PRODUCTO: B773065-0110

BOSE® SHOWMATCH SMSTK Sub-Module Transition Kit

PVP IVA NO INCLUIDO

540,00€

▪ Accesorio que permite colgar módulos full-range debajo de subwoofers en montajes de array.

- CÓD. PRODUCTO: B776255-0110

BOSE AMM

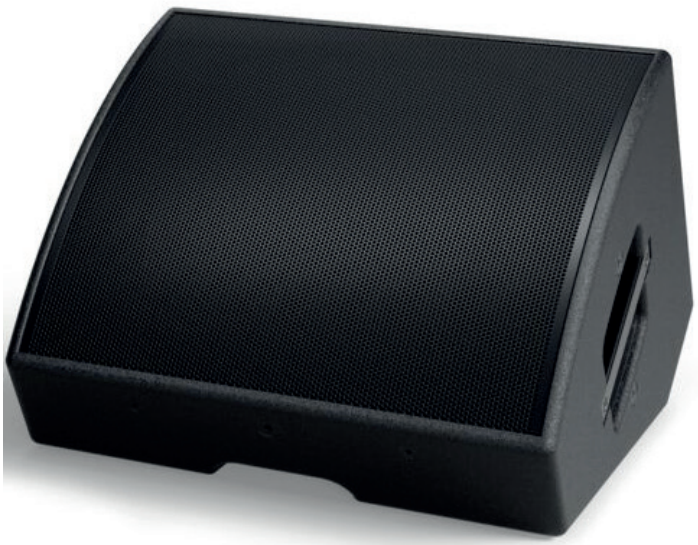

ALTAVOCES

Serie AMM

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® AMM108

PVP IVA NO INCLUIDO

1.500,00€

- Altavoz multifuncional, que puede funcionar como monitor de suelo o como altavoz de refuerzo sonoro.
- Integra un woofer de 8" y un driver de compresión de 1.7" para agudos, en configuración coaxial.
- Cobertura: 110° H x 60° V (en uso como altavoz convencional), y 60°H x 110°V cuando se usa como monitor de suelo.
- Respuesta en frecuencia (-3dB) 88Hz a 17KHz.
- Impedancia nominal: 8 ohmios.
- Potencia: 150W (RMS) / 2400W (pico).
- Sensibilidad (SPL/1W/1m): 94 dB.
- SPL máximo: 116dB (contínuos) / 128dB (pico).
- Angulación como monitor: 35°.
- Proceso recomendado: Presets AMM en amplificadores Bose PowerMatch, procesadores Bose ControlSpace y amplificadores Powersoft series X y T.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B843160-0110.

BOSE® AMM112

PVP IVA NO INCLUIDO

2.400,00€

- Altavoz multifuncional, que puede funcionar como monitor de suelo o como altavoz de refuerzo sonoro.
- Integra un woofer de 12" y un driver de compresión de 3" para agudos, en configuración coaxial.
- Cobertura: 110° H x 60° V (en uso como altavoz convencional), y 60°H x 110°V cuando se usa como monitor de suelo.
- Respuesta en frecuencia (-3dB) 70Hz a 18KHz.
- Impedancia nominal: 8 ohmios.
- Potencia en pasivo: 300W (RMS) / 2800W (pico).
- Potencia en biamplificado: LF = 300W (RMS) / 2800W (pico) / HF = 45W (RMS) / 720W (pico)
- Sensibilidad (SPL/1W/1m): 96 dB.
- SPL máximo: 121dB (contínuos) / 131dB (pico).
- Angulación como monitor: 35°.
- Proceso recomendado: Presets AMM en amplificadores Bose PowerMatch, procesadores Bose ControlSpace y amplificadores Powersoft series X y T.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B843161-0110.

BOSE® AMM115

PVP IVA NO INCLUIDO

1.700,00€

- Subgrave diseñado para su uso con altavoces multifuncionales AMM.
- Extiende la respuesta en graves hasta 35Hz (-10dB).
- Integra un driver de 15" en radiación directa.
- Respuesta en frecuencia (-3dB) 40Hz a 100Hz.
- Impedancia nominal: 8 ohmios.
- Potencia en pasivo: 500W (RMS) / 2800W (pico).
- Sensibilidad (SPL/1W/1m): 90 dB.
- SPL máximo: 123dB (contínuos) / 130dB (pico).
- Proceso recomendado: Presets AMM en amplificadores Bose PowerMatch, procesadores Bose ControlSpace y amplificadores Powersoft series X y T.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B843163-0110.

Accesorios AMM

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® AMM Suspension Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO

190,00€

▪ Accesorio para colgar los altavoces AMM108 y AMM112.

- CÓD. PRODUCTO: B843344-0010.

BOSE® AMM108 U-Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO

160,00€

▪ Soporte en forma de U para instalar los altavoces AMM108 en pared o techo.

- CÓD. PRODUCTO: B843367-0010.

BOSE® AMM112 U-Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO

190,00€

▪ Soporte en forma de U para instalar los altavoces AMM112 en pared o techo.

- CÓD. PRODUCTO: B843364-0010.



BOSE® SMS118 Speaker Pole Mount Adapter

PVP IVA NO INCLUIDO

110,00€

▪ Adaptador para instalar en el cajón de graves ShowMatch SMS118, que permite adaptarlo para usar la barra Sub1/Sub2 Ajustable Speaker Pole.

- CÓD. PRODUCTO: B863314-0010.

BOSE® Sub1/Sub2 Ajustable Speaker Pole

PVP IVA NO INCLUIDO

60,00€

▪ Soporte para instalar en módulo de graves Sub1/Sub2,AMM115 y SMS118 (con adaptador). Permite el uso combinado de cajones de graves con altavoces AMM o S1PRO.

- CÓD. PRODUCTO: B857000-0110.

Bose® Panaray

ALTAVOCES

ALTAVOCES SERIE PANARAY®

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® Panaray® MSA 12X

PVP IVA NO INCLUIDO

3.850,00€

- Altavoz de array modular direccionable.
- Sistema autoamplificado de 600W con DSP integrada.
- 12 transductores de 2,25".
- Entrada de audio analógico y DANTE.
- Respuesta en frecuencia (+/-3dB): 75Hz. -17 KHz.
- Diseño modular que permite arrays verticales de hasta 3 módulos.
- SPL Max @ 1m. : 97 dB (103 dB pico).
- Soporte integrado para pared.
- Ajuste, control y monitorización usando software ControlSpace Designer.
- Dimensiones: 984mm x 106mm x 206mm.
- Peso: 14.5 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B787856-2110. Blanco B787856-2210.

BOSE® Panaray® MA 12EX

PVP IVA NO INCLUIDO

1.550,00€

- Altavoz resistente a intemperie (IEC 529 - IPX5).
- Exposición directa a exteriores (no marina).
- Altavoz formado por 12 conos de 5,7 cm montado en array lineal vertical, en configuración de array articulado.
- Dispersión horizontal 185° con cobertura vertical de banda de altura constante.
- Respuesta en frecuencia de 75 Hz a 13 KHz.
- 3 dB de pérdida al duplicar distancia (en vez de 6 dB).
- Potencia continua recomendada: 150 W.
- Impedancia: 8 Ω.
- Sensibilidad: 87 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- Posibilidad 100V/70V con accesorio CVT-MA12EX.
- Máxima presión acústica: 109dB SPL @ 1m (Pinknoise).
- Requiere controlador.
- Medidas: 13 cm (F) x 10,7 (An) x 98,6 cm (Al).
- Disponible: Negro ó Blanco (Pintable).
- Conexión Speakon NL4 y Bornas (Conector no incluido).

- CÓD. PRODUCTO: Negro B317302-0100 Blanco B317302-0200.

BOSE® Panaray® MA 12

PVP IVA NO INCLUIDO

950,00€

- Instalación permanente en interior.
- Altavoz formado por 12 conos de 5,7 cm montado en array lineal vertical.
- Dispersión horizontal 170° con cobertura vertical de banda de altura constante.
- Respuesta en frecuencia de 100 Hz a 16 KHz. 3 dB de pérdida al duplicar distancia (en vez de 6 dB).
- Potencia continua recomendada: 300 W.
- Impedancia: 8 Ω.
- Sensibilidad: 88 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- Posibilidad 100V/70V con accesorio CVT-MA12.
- Máxima presión acústica: 113dB SPL @ 1m (Pinknoise).
- Requiere controlador.
- Medidas: 13 cm (F) x 10,7 (An) x 98,6 cm (Al).
- Peso: 9 kg.
- Disponible: Negro ó Blanco (Pintable).
- Conexión Speakon NL4 y Bornas (Conector no incluido).

- CÓD. PRODUCTO: Negro B040189. Blanco B040188.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

BOSE® MB210 WR Subwoofer Compacto de exterior

880,00€

- Altavoz para graves.
- Para instalación en exterior o interior
- 2 altavoces 10" de alta excursión.
- Potencia continua: 500W.
- Impedancia: 8 ohm.
- Respuesta en frecuencia (+/-3dB): 45-180 Hz.
- SPL Max @ 1m.: 117 dB (123 dB pico).
- Tamaño compacto.
- Accesorio U-Bracket incluido para montaje fácil en pared o techo.
- Dimensiones: 291mm x 659mm x 450mm
- Peso: 27.2 Kg.

CÓD. PRODUCTO: Negro B811432-0110 Blanco B811432-0210

Accesorios Altavoces Serie Panaray

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

CVT-MA12EX

250,00€

- Transformador para linea de 100V/70V para el altavoz Panaray® MA12EX.
- Potencia seleccionable 25, 50, 100W.
- Accesorios para montaje en MA12EX incluidos.
- Color: Negro ó Blanco (Pintable).

- CÓD. PRODUCTO: Negro B315338-0100. Blanco B315338-0200.

PVP IVA NO INCLUIDO

CVT-MA12

250,00€

- Transformador linea de 100V/70V para el altavoz Panaray® MA12.
- Potencia seleccionable 19, 38, 75, 150W.
- Accesorios para montaje en MA12 incluidos.
- Color: Negro ó Blanco (Pintable).

- CÓD. PRODUCTO: Negro B040190. Blanco B040191.

PVP IVA NO INCLUIDO

CB-MA12EX Coupling Bracket

70,00€

- Accesorio para acoplamiento de 2 altavoces MA-12 EX.
- Color: Negro o Blanco (Pintable).

- CÓD. PRODUCTO: Negro B317088-0100. Blanco B317088-0200.

PVP IVA NO INCLUIDO

CB-MA12 Coupling Bracket

75,00€

- Accesorio para acoplamiento de 2 cajas MA-12.
- Se emplea con el WMB-MA12/ MA12EX para montaje en pared de una pareja de MA12 en stack.
- Color: Negro ó Blanco (Pintable).

- CÓD. PRODUCTO: Negro B028337. Blanco B028338.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

WMB-MA12/MA12EX Bi-Pivot Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO

120,00€

- Soporte para montaje en pared del altavoz MA12/MA12EX.
- Ajuste en vertical de 0 a 10 ° y en horizontal de 108 °.
- Color: Negro o Blanco (Pintable).

- CÓD. PRODUCTO: Negro B318338-0100. Blanco B318338-0200.

WMB2-MA12/MA12EX Pitch Lock Upper Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO

75,00€

- Accesorio para bloquear la inclinación de un altavoz MA12/MA12EX.
- Se debe usar en conjunto con el soporte WMB-MA12/MA12EXbi-pivot bracket.
- Color: Negro o Blanco (Pintable).

- CÓD. PRODUCTO: Negro B318337-0100. Blanco B318337-0200.

PSA12 MA12 Stand

PVP IVA NO INCLUIDO

75,00€

- Adaptador para acoplar al soporte de altavoz Bose® MA-12/ MA-12EX .
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: B030114.

BOSE® AUDIOPACK PRO

AUDIOPACK

BOSE® AUDIOPACK PRO

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® AUDIOPACK PRO C4

PVP IVA NO INCLUIDO

1.000,00€

▪ Solución completa de música ambiente para negocios.
▪ Incluye:
Amplificador compacto Freespace IZA 190-HZ y set de 4 altavoces Freespace FS2C.
Color blanco.

- CÓD. PRODUCTO: Blanco: B888473-2210.

BOSE® AUDIOPACK PRO S4

PVP IVA NO INCLUIDO

1.200,00€

▪ Solución completa de música ambiente para negocios.
▪ Incluye:
Amplificador compacto Freespace IZA 190-HZ y set de 4 altavoces Freespace FS2SE.
Color blanco o negro.

- CÓD. PRODUCTO: Blanco: B892256-2210. Negro: B892255-2110

Bose® Freespace FS

ALTAVOCES

Bose Freespace FS®

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® FreeSpace FS2C

PVP IVA NO INCLUIDO

230,00€ incluye 2 unidades

- Altavoz para montaje empotrado en techo.
- Driver de 2,25".
- Incluye Transformador de línea de 100 V/70V con potencia conmutable entre 2, 4, 8 y 16 W.
- También es compatible con instalaciones a baja impedancia (16 Ω).
- Dispersión 180° cónicos.
- Respuesta en frecuencia: 85 Hz – 19 KHz.
- Acabados en Negro y Blanco (pintable).
- Dimensiones: 18,2 cm (Ø Exterior) x 13,2 cm (Fondo). Ø hueco: 16 cm.
- Peso: 1,63 kg.
- Certificado EN54-24.

EN54

- CÓD. PRODUCTO: Negro B841154-0310. Blanco B841154-0420.

BOSE® FreeSpace FS2P

PVP IVA NO INCLUIDO

320,00€ incluye 2 unidades

- Altavoz para montaje descolgado (pendant).
- Driver de 2,25".
- Incluye Transformador de línea de 100 V/70V con potencia conmutable entre 2, 4, 8 y 16 W.
- También es compatible con instalaciones a baja impedancia (16 Ω).
- Dispersión 140° cónicos.
- Respuesta en frecuencia: 83 Hz – 19 KHz.
- Acabados en Negro y Blanco (pintable).
- Dimensiones: 14,9 cm (Ø Exterior) x 21,5 cm (Altura).
- Peso: 1,47 kg.
- Certificado EN54-24.

EN54

- CÓD. PRODUCTO: Negro B841153-0310. Blanco B841153-0410.

BOSE® FreeSpace FS2SE

PVP IVA NO INCLUIDO

320,00€ incluye 2 unidades

- Altavoz para montaje en superficie.
- Driver de 2,25".
- Incluye Transformador de línea de 100 V/70V con potencia conmutable entre 2, 4, 8 y 16 W.
- También es compatible con instalaciones a baja impedancia (16 Ω).
- Dispersión (HxV) 145° x 140°.
- Respuesta en frecuencia: 83 Hz – 19 KHz.
- Acabados en Negro y Blanco (pintable).
- Dimensiones: 198 x 113 x 135 m (con bracket)
- Peso: 1,63 kg.
- Instalación en interior o exterior (IP55).
- Certificado EN54-24.

EN54

- CÓD. PRODUCTO: Negro B841151-0320. Blanco B841151-0420.

BOSE® FreeSpace FS4CE

PVP IVA NO INCLUIDO

400,00€ incluye 2 unidades

- Altavoz para montaje empotrado en techo.
- Driver de 4,5".
- Incluye Transformador de línea de 100 V/70V con potencia conmutable entre 5, 10, 20 y 40 W.
- También es compatible con instalaciones a baja impedancia (8 Ω).
- Dispersión 145° cónicos.
- Respuesta en frecuencia: 70 Hz – 17 KHz.
- Acabados en Negro y Blanco (pintable).
- Dimensiones: 27,2 cm (Ø Exterior) x 17,2 cm (Fondo). Ø hueco: 25,0 cm.
- Peso: 3,47 kg.
- Instalación en interior o exterior (IP55).
- Certificado EN54-24.

EN54

- CÓD. PRODUCTO: Negro B841156-0310. Blanco B841156-0420.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® FreeSpace FS4SE

PVP IVA NO INCLUIDO

540,00€ incluye 2 unidades

- Altavoz para montaje en superficie.
- Driver de 4,5".
- Incluye Transformador de línea de 100 V/70V con potencia conmutable entre 5, 10, 20 y 40 W.
- También es compatible con instalaciones a baja impedancia (8 Ω).
- Dispersión 125° x 125°.
- Respuesta en frecuencia: 70 Hz – 19 KHz.
- Acabados en Negro y Blanco (pintable).
- Dimensiones: 277 x 171 x 196 m (con bracket)
- Peso: 3,42 kg.
- Instalación en interior o exterior (IP55).
- Certificado EN54-24.

EN54

- CÓD. PRODUCTO: Negro B841155-0320. Blanco B841155-0420.

Accesorios Freespace FS®

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® CMB S2 Ceiling Mount Bracket S2

PVP IVA NO INCLUIDO

80,00€

- Soporte para montaje de altavoces de superficie Freespace FS y DesignMax en techos.
- Soporte diseñado para instalación en interior y exterior.
- Compatible con: FS2SE, FS4SE, DM2S,DM3SE, DM5SE y DM6SE.

- CÓD. PRODUCTO: Blanco: B852581-0210. Negro: B852581-0110

BOSE® FreeSpace FS2C Adjustable Tile Bridges

PVP IVA NO INCLUIDO

120,00€ incluye 6 unidades

- Soporte para la sujección del altavoz FS2C, en perfiles de techo.

- CÓD. PRODUCTO: B841162-0010

BOSE® FreeSpace FS4CE Adjustable Tile Bridges

PVP IVA NO INCLUIDO

120,00€ incluye 6 unidades

- Soporte para la sujección del altavoz FS4CE, en perfiles de techo.

- CÓD. PRODUCTO: B841161-0010

BOSE® FreeSpace FS2SE Aluminium Grilles

PVP IVA NO INCLUIDO

120,00€ incluye 2 unidades

- Kit de repuesto de rejillas de alumino para altavoces Bose FS2SE.
- Pareja de rejillas.
- Elimina la aparición de corrosión por oxido en ambientes de exterior.
- Incluye logo Bose y tornillos de acero inoxidable.
- Disponible en Blanco y negro.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B841158-0110. Blanco B841158-0210

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® FreeSpace FS4CE Aluminium Grilles

PVP IVA NO INCLUIDO

160,00€ incluye 2 unidades

- Kit de repuesto de rejillas de alumino para altavoces Bose FS4CE.
- Pareja de rejillas.
- Elimina la aparición de corrosión por oxido en ambientes de exterior.
- Incluye logo Bose y tornillos de acero inoxidable.
- Disponible en Blanco y negro.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B841160-0110. Blanco B841160-0210

BOSE® FreeSpace FS4SE Aluminium Grilles

PVP IVA NO INCLUIDO

160,00€ incluye 2 unidades

- Kit de repuesto de rejillas de alumino para altavoces Bose FS4SE.
- Pareja de rejillas.
- Elimina la aparición de corrosión por oxido en ambientes de exterior.
- Incluye logo Bose y tornillos de acero inoxidable.
- Disponible en Blanco y negro.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B841159-0110. Blanco B841159-0210

BOSE® Pendant Suspension Cables

PVP IVA NO INCLUIDO

80,00€ incluye 2 unidades

- Cables adicionales para suspensión de altavoz FS2P, DM3P,DM5P y DM6PE.

- CÓD. PRODUCTO: B852582-0010

BOSE® FreeSpace FS2CRFK Retrofit Kit

PVP IVA NO INCLUIDO

80,00€

- Kit de adaptación para montar altavoces FS2C en agujeros previamente hechos.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B842864-0110. Blanco B842864-0210

BOSE® FreeSpace FS4CERFK Retrofit Kit

PVP IVA NO INCLUIDO

85,00€

- Kit de adaptación para montar altavoces FS4C en agujeros previamente hechos.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B842866-0110. Blanco B842866-0210

Ceramic Terminal and Thermal Fuse Kit (EN54-24)

PVP IVA NO INCLUIDO

55,00€

- Kit que incluye clema cerámica y fusible térmico para adaptar los altavoces de techo FS2C y FS4CE a la norma EN54-24.

- CÓD. PRODUCTO: B326668-0010

BOSE® PAN & TILT BRACKET

PVP IVA NO INCLUIDO

90,00€

- Soporte para montaje en superficie que permite orientación horizontal y vertical. El soporte está diseñado para encajar en los 4 agujeros M8 del panel posterior de los siguientes modelos: DesignMax DM3SE, DM5SE, DM6SE y DM8SE; FreeSpace FS2SE y FS4SE; AMM108; AMU105, AMU108, AMU206 y AMU208..

CÓD. PRODUCTO: Negro B889687-0100. Blanco B889687-0200.

POLE MOUNT BRACKET

PVP IVA NO INCLUIDO

45,00€

- Soporte de montaje en poste. Este soporte es compatible con los soportes de inclinación existentes suministrados con: DesignMax DM3SE, DM5SE, DM6SE, y DM8SE, FreeSpace FS2SE y FS4SE. Admite postes con diámetros comprendidos entre 5 y 20 cm.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B889689-0100. Blanco B889689-0200

BOSE® DESIGNMAX

BOSE DESIGNMAX®

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® DesignMax DM2C-LP (Pareja)

PVP IVA NO INCLUIDO

300,00€ incluye 2 unidades

- Altavoces para empotrar en techo. Se suministran en parejas.
- Instalación en interior.
- Altavoz formado por driver fullrange de 2.25".
- Respuesta en frecuencia (+/- 3dB): 95-17.000 Hz.
- Cobertura (HxV): 165° cónica.
- Potencia: 16W.
- SPL máximo (1m): 96 dB.
- Impedancia nominal: 16 ohm.
- Posibilidad de conexión en línea de 100V: 9W, 4.5W, 2.3W.
- Dimensiones: 198 (D) x 110 mm (F).
- Hueco en techo (diámetro): 165mm.
- Peso: 1,6 Kg.
- Color: Negro o Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B815011-0110. Blanco B815011-0210.

BOSE® DesignMax DM3C (Pareja)

PVP IVA NO INCLUIDO

430,00€ incluye 2 unidades

- Altavoces para empotrar en techo. Se suministran en parejas.
- Instalación en interior.
- Altavoz formado por driver de 3.25" + tweeter de 0.75".
- Respuesta en frecuencia (+/- 3dB): 85-19.000 Hz.
- Cobertura (HxV): 155° cónica.
- Potencia: 25W.
- SPL máximo (1m): 97 dB.
- Impedancia nominal: 8 ohm.
- Posibilidad de conexión en línea de 100V: 25W, 12W, 6W.
- Dimensiones: 255 (D) x 154mm (F).
- Hueco en techo (diámetro): 208mm.
- Peso: 2,7 Kg.
- Color: Negro o Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B829708-0120. Blanco B829708-0210.

BOSE® DesignMax DM3SE (Pareja)

PVP IVA NO INCLUIDO

500,00€ incluye 2 unidades

- Altavoces para instalación en superficie. Se suministran en parejas.
- Instalación en interior o exterior (IP55).
- Altavoz formado por driver de 3.25" + tweeter 0.75".
- Respuesta en frecuencia (+/- 3dB): 85-20.000 Hz.
- Cobertura (HxV): 135° x 135°.
- Potencia: 25W.
- SPL máximo (1m): 98 dB.
- Impedancia nominal: 8 ohm.
- Posibilidad de conexión en línea de 100V: 25W, 12W, 6W.
- Dimensiones: 232 x 154 x 172mm (incluido bracket).
- Peso: 2,8 Kg.
- Color: Negro o Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B829712-0120. Blanco B829712-0220.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® DesignMax DM5C (Pareja)

PVP IVA NO INCLUIDO

580,00€ incluye 2 unidades

- Altavoces para empotrar en techo. Se suministran en parejas.
- Instalación en interior.
- Altavoz formado por driver de 5.25" + tweeter de 1".
- Respuesta en frecuencia (+/- 3dB): 73-17.000 Hz.
- Cobertura (HxV): 155° cónica.
- Potencia: 50W.
- SPL máximo (1m): 103 dB.
- Impedancia nominal: 8 ohm.
- Posibilidad de conexión en línea de 100V: 50W, 25W, 12W, 6W
- Dimensiones: 304 (D) x 206mm (F).
- Hueco en techo (diámetro): 250mm.
- Peso: 4,45 Kg.
- Color: Negro o Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B829683-0110. Blanco B829683-0210.

BOSE® DesignMax DM5SE (Pareja)

PVP IVA NO INCLUIDO

700,00€ incluye 2 unidades

- Altavoces para instalación en superficie. Se suministran en parejas.
- Instalación en interior o exterior (IP55).
- Altavoz formado por driver de 5.25" + tweeter 1".
- Respuesta en frecuencia (+/- 3dB): 73-17.000 Hz.
- Cobertura (HxV): 130° x 130°.
- Potencia: 50W.
- SPL máximo (1m): 104 dB.
- Impedancia nominal: 8 ohm.
- Posibilidad de conexión en línea de 100V: 50W, 25W, 12W, 6W.
- Dimensiones: 286 x 192 x 208mm (incluido bracket).
- Peso: 4,8 Kg.
- Color: Negro o Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B829705-0120. Blanco B829705-0220.

BOSE® DesignMax DM6C (Pareja)

PVP IVA NO INCLUIDO

750,00€ incluye 2 unidades

- Altavoces para empotrar en techo. Se suministran en parejas.
- Instalación en interior.
- Altavoz formado por driver de 6.5" + tweeter de 1.25".
- Respuesta en frecuencia (+/- 3dB): 70-20.000 Hz.
- Cobertura (HxV): 140° cónica.
- Potencia: 100W.
- SPL máximo (1m): 107 dB.
- Impedancia nominal: 8 ohm.
- Posibilidad de conexión en línea de 100V: 80W, 40W, 20W, 10W, 5W.
- Dimensiones: 288mm (D) x 223mm (F).
- Hueco en techo (diámetro): 292mm.
- Peso: 6,5 Kg.
- Color: Negro o Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B829679-0120. Blanco B829679-0220.

BOSE® DesignMax DM6SE (Pareja)

PVP IVA NO INCLUIDO

880,00€ incluye 2 unidades

- Altavoces para instalación en superficie. Se suministran en parejas.
- Instalación en interior o exterior (IP55).
- Altavoz formado por driver de 6.5" + tweeter 1.25".
- Respuesta en frecuencia (+/- 3dB): 70-20.000 Hz.
- Cobertura (HxV): 115° x 115°.
- Potencia: 100W.
- SPL máximo (1m): 108 dB.
- Impedancia nominal: 8 ohm.
- Posibilidad de conexión en línea de 100V: 80W, 40W, 20W, 10W, 5W.
- Dimensiones: 340 x 222 x 245 mm (incluido bracket).
- Peso: 6,4 Kg.
- Color: Negro o Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B829682-0120. Blanco B829682-0220.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® DesignMax DM8C

PVP IVA NO INCLUIDO

600,00€

- Altavoz para empotrar en techo.
- Instalación en interior.
- Altavoz formado por driver de 8" + driver compresión de 1".
- Respuesta en frecuencia (+/- 3dB): 60-20.000 Hz.
- Cobertura (HxV): 140° cónica.
- Potencia: 150W.
- SPL máximo (1m): 111 dB.
- Impedancia nominal: 8 ohm.
- Posibilidad de conexión en línea de 100V: 80W, 40W, 20W, 10W, 5W.
- Dimensiones: 409 mm (D) x 255 mm (F).
- Hueco en techo (diámetro): 349 mm.
- Peso: 9,57 Kg.
- Color: Negro o Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B802080-0110. Blanco B802080-0210.

BOSE® DesignMax DM8S

PVP IVA NO INCLUIDO

650,00€

- Altavoz para instalación en superficie.
- Instalación en interior.
- Altavoz formado por driver de 8" + driver de compresión de 1".
- Respuesta en frecuencia (+/- 3dB): 60-20.000 Hz.
- Cobertura (HxV): 115° x 115°.
- Potencia: 150W.
- SPL máximo (1m): 111 dB.
- Impedancia nominal: 8 ohm.
- Posibilidad de conexión en línea de 100V: 80W, 40W, 20W, 10W, 5W.
- Dimensiones: 395 x 249 x 270mm (incluido bracket).
- Peso: 10,3 Kg.
- Color: Negro o Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B801332-0110. Blanco B801332-0210.

BOSE® DesignMax DM8SE

PVP IVA NO INCLUIDO

650,00€

- Altavoz para instalación en superficie.
- Instalación en interior o exterior (IP55).
- Altavoz formado por driver de 8" + driver de compresión de 1".
- Respuesta en frecuencia (+/- 3dB): 60-20.000 Hz.
- Cobertura (HxV): 115° x 115°.
- Potencia: 150W.
- SPL máximo (1m): 114 dB.
- Impedancia nominal: 8 ohm.
- Posibilidad de conexión en línea de 100V: 80W, 40W, 20W, 10W, 5W.
- Dimensiones: 395 x 249 x 270mm (incluido bracket).
- Peso: 10,3 Kg.
- Color: Negro o Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B892116-0100. Blanco B892116-0200.

BOSE® DesignMax DM8C-SUB

PVP IVA NO INCLUIDO

500,00€

- Altavoz de subgraves para empotrar en techo.
- Instalación en interior.
- Altavoz formado por driver de 8".
- Respuesta en frecuencia (+/- 3dB): 45-117 Hz.
- Cobertura (HxV): Omnidireccional.
- Potencia: 150W.
- SPL máximo (1m): 111 dB.
- Impedancia nominal: 8 ohm.
- Posibilidad de conexión en línea de 100V: 80W, 40W, 20W, 10W, 5W.
- Dimensiones: 409mm (D) x 255mm (F).
- Hueco en techo (diámetro): 349mm.
- Peso: 9,8 Kg.
- Color: Negro o Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B829380-0110. Blanco B829380-0210.

Bose DesignMax®

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® DesignMax DM10S-SUB

PVP IVA NO INCLUIDO

600,00€

- Altavoz de subgraves para instalación en superficie.
- Instalación en interior. Altavoz formado por driver de 10".
- Respuesta en frecuencia (+/- 3dB): 41-108 Hz.Cobertura (HxV): Omnidireccional.
- Potencia: 300W.SPL máximo (1m): 114 dB.Impedancia nominal: 8 ohm.
- Posibilidad de conexión en línea de 100V: 150W, 80W, 40W.
- Dimensiones: 502 x 316 x 345mm (incluido bracket).
- Peso: 16,1 Kg. Color: Negro o Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B831856-0110. Blanco B831856-0210.

Bose DesignMax® Pendant

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® Bose DesignMax DM3P (Pareja)

PVP IVA NO INCLUIDO

520,00€ incluye 2 unidades

- Altavoces para descolgar. Se suministran en parejas.
- Instalación en interior.
- Altavoz formado por driver de 3.25" + tweeter de 0.75".
- Respuesta en frecuencia (+/- 3dB): 85-20.000 Hz.
- Cobertura (HxV): 130° cónica. Potencia: 25W.
- SPL máximo (1m): 104 dB.
- Impedancia nominal: 8 ohm.
- Posibilidad de conexión en línea de 100V: 25W, 12W, 6W.
- Dimensiones: 207 (Diámetro) x 248mm (Altura).
- Peso: 2,5 Kg. Color: Negro o Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B841165-0110. Blanco B841165-0210

BOSE® Bose DesignMax DM5P (Pareja)

PVP IVA NO INCLUIDO

600,00€ incluye 2 unidades

- Altavoces para descolgar. Se suministran en parejas.
- Instalación en interior.
- Altavoz formado por driver de 5.25" + tweeter de 1".
- Respuesta en frecuencia (+/- 3dB): 80-20.000 Hz.
- Cobertura (HxV): 120° cónica. Potencia: 50W.
- SPL máximo (1m): 104 dB.
- Impedancia nominal: 8 ohm.
- Posibilidad de conexión en línea de 100V: 50W, 25W, 12W, 6W.
- Dimensiones: 259 (Diámetro) x 300mm (Altura).
- Peso: 4,1 Kg. Color: Negro o Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B841166-0110. Blanco B841166-0210

BOSE® Bose DesignMax DM6PE (Pareja)

PVP IVA NO INCLUIDO

810,00€ incluye 2 unidades

- Altavoces para descolgar. Se suministran en parejas.
- Instalación en interior o exterior (IP55).
- Altavoz formado por driver de 6.5" + tweeter de 1.25".
- Respuesta en frecuencia (+/- 3dB): 75-20.000 Hz.
- Cobertura (HxV): 115° cónica.Potencia: 100W.
- SPL máximo (1m): 109 dB.
- Impedancia nominal: 8 ohm.
- Posibilidad de conexión en línea de 100V: 80W, 40W, 20W, 10W, 5W.
- Dimensiones: 308 (Diámetro) x 375mm (Altura).
- Peso: 5,7 Kg. Color: Negro o Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B841168-0110. Blanco B841168-0210

Bose DesignMax® Pendant

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® Bose DesignMax DM10P-SUB

PVP IVA NO INCLUIDO: 540,00€

- Altavoces de subgraves para descolgar.
- Instalación en interior.
- Altavoz formado por driver de 10".
- Respuesta en frecuencia (+/- 3dB): 46-108 Hz.
- Cobertura (HxV):
- Omnidireccional por debajo de 200Hz.
- Potencia: 250W. SPL máximo (1m): 109 dB.
- Impedancia nominal: 8 ohm.
- Posibilidad de conexión en línea de 100V: 150W, 80W, 40W.
- Dimensiones: 400 (Diámetro) x 383mm (Altura).
- Peso: 8,9 Kg.
- Color: Negro o Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B835265-0110. Blanco B835265-0220

Accesorios Altavoces DesignMax®

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® CMB S2 Ceiling Mount Bracket S2

PVP IVA NO INCLUIDO: 85,00€

- Soporte para montaje de altavoces de superficie Freespace FS y DesignMax en techos.
- Soporte diseñado para instalación en interior y exterior. Compatible con: FS2SE, FS4SE, DM2S, DM3SE, DM5SE y DM6SE.

- CÓD. PRODUCTO: Blanco: B852581-0210. Negro: B852581-0110

BOSE® DesignMax Pan&Tilt Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO: 105,00€

- Accesorio para instalar altavoces de superficie DesignMax DM2S y DM3SE y poder orientar en horizontal y vertical. Color: Negro o Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B799376-0110. Blanco B799376-0210.

BOSE® DesignMax DM2C Rough-In kit

PVP IVA NO INCLUIDO: 120,00€ incluye 6 unidades

- Placa de refuerzo para instalación de altavoces DesignMax DM2C en techos irregulares.

- CÓD. PRODUCTO: B815009-0010.

BOSE® DesignMax DM3C Rough-In kit

PVP IVA NO INCLUIDO: 120,00€ incluye 6 unidades

- Placa de refuerzo para instalación de altavoces DesignMax DM3C en techos irregulares.

- CÓD. PRODUCTO: B829719-0010.

BOSE® DesignMax DM5C Rough-In kit

PVP IVA NO INCLUIDO: 120,00€ incluye 6 unidades

- Placa de refuerzo para instalación de altavoces DesignMax DM5C en techos irregulares.

- CÓD. PRODUCTO: B829724-0010.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® DesignMax DM6C Rough-In kit

▪ Placa de refuerzo para instalación de altavoces DesignMax DM6C en techos irregulares.

- CÓD. PRODUCTO: B829726-0010.

PVP IVA NO INCLUIDO

120,00€ incluye 6 unidades

BOSE® DesignMax DM8C Rough-In kit

▪ Placa de refuerzo para instalación de altavoces DesignMax DM8C en techos irregulares.

- CÓD. PRODUCTO: B810613-0010.

PVP IVA NO INCLUIDO

120,00€ incluye 6 unidades

POLE MOUNT BRACKET

▪ Soporte de montaje en poste. Este soporte es compatible con los soportes de inclinación existentes suministrados con: DesignMax DM3SE, DM5SE, DM6SE, y DM8SE, FreeSpace FS2SE y FS4SE. Admite postes con diámetros comprendidos entre 5 y 20 cm.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B889689-0100. Blanco B889689-0200

PVP IVA NO INCLUIDO

45,00€

Accesorios Altavoces DesignMax® Pendant

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PAN & TILT BRACKET

▪ Soporte de montaje en poste. Este soporte es compatible con los soportes de inclinación existentes suministrados con: DesignMax DM3SE, DM5SE, DM6SE, y DM8SE, FreeSpace FS2SE y FS4SE. Admite postes con diámetros comprendidos entre 5 y 20 cm.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B889689-0100. Blanco B889689-0200

PVP IVA NO INCLUIDO

90,00€

BOSE® DesignMax Threaded Rod Adaptor Pair

▪ Adaptador para colgar los altavoces pendant DM3P, DM5P, DM6PE y/o DM10P-SUB desde varilla roscada de 3/8"-16.

- CÓD. PRODUCTO: B850571-0010

PVP IVA NO INCLUIDO

20,00€ incluye 2 unidades

BOSE® DesignMax Hard Conduit down pipe Adaptor Pair

▪ Adaptador para colgar los altavoces pendant DM3P, DM5P, DM6PE y/o DM10P-SUB desde tubo rígido con rosca de 3/4".

- CÓD. PRODUCTO: B854381-0010

PVP IVA NO INCLUIDO

50,00€ incluye 2 unidades

Bose® Edgemax

ALTAVOCES

ALTAVOCES SERIE EDGEMAX®

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® EdgeMax EM90-LP

PVP IVA NO INCLUIDO

670,00€

- Altavoz para empotrar en techo
- Tecnología PhaseGuide, que proporciona cobertura vertical asimétrica para montaje cerca de paredes.
- Cobertura: Horizontal: 90° x 80° Vertical (0° a 80° respecto a pared)
- Potencia continua: 40W.
- Impedancia: 8 ohm.
- Incluye transformador para línea de 100V (32W, 16W, 8W).
- Respuesta en frecuencia (+/-3dB): 50-18.000 Hz.
- SPL Max @ 1m.: 112 dB (118 dB pico).
- Mecanismo de montaje sencillo.
- Dimensiones: 339mm x 339mm x 100mm.
- Peso: 7.5 Kg.

-CÓD. PRODUCTO: B891455-0200

BOSE® EdgeMax EM180-LP

PVP IVA NO INCLUIDO

670,00€

- Altavoz para empotrar en techo
- Tecnología PhaseGuide, que proporciona cobertura vertical asimétrica para montaje cerca de paredes.
- Cobertura: Horizontal: 180° x 80° Vertical (0° a 80° respecto a pared)
- Potencia continua: 40W.
- Impedancia: 8 ohm.
- Incluye transformador para línea de 100V (32W, 16W, 8W).
- Respuesta en frecuencia (+/-3dB): 50-18.000 Hz.
- SPL Max @ 1m.: 109 dB (115 dB pico).
- Mecanismo de montaje sencillo.
- Dimensiones: 339mm x 339mm x 100mm.
- Peso: 7.5 Kg.

-CÓD. PRODUCTO: B891454-0200

BOSE® EdgeMax EM90

PVP IVA NO INCLUIDO

750,00€

- Altavoz para empotrar en techo
- Tecnología PhaseGuide, que proporciona cobertura vertical asimétrica para montaje cerca de paredes.
- Cobertura: Horizontal: 90° x 75° Vertical (0° a 75° respecto a pared)
- Potencia continua: 150W.
- Impedancia: 8 ohm.
- Incluye transformador para línea de 100V (80W, 40W, 20W, 10W, 5W).
- Respuesta en frecuencia (+/-3dB): 50-18.000 Hz.
- SPL Max @ 1m.: 118 dB (124 dB pico).
- Mecanismo de montaje sencillo.
- Dimensiones: 339mm x 339mm x 249mm.
- Peso: 10.1 Kg.

-CÓD. PRODUCTO: Blanco B778844-0220.

Altavoces serie EdgeMax®

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® EdgeMax EM180

PVP IVA NO INCLUIDO

750,00€

- Altavoz para empotrar en techo
- Tecnología PhaseGuide, que proporciona cobertura vertical asimétrica para montaje cerca de paredes.
- Cobertura: Horizontal: 180° x 75° Vertical (0° a 75° respecto a pared)
- Potencia continua: 150W.
- Impedancia: 8 ohm.
- Incluye transformador para línea de 100V (80W, 40W, 20W, 10W, 5W).
- Respuesta en frecuencia (+/-3dB): 50-18.000 Hz.
- SPL Max @ 1m.: 115 dB (121 dB pico).
- Mecanismo de montaje sencillo.
- Dimensiones: 339mm x 339mm x 249mm.
- Peso: 10.1 Kg.

-CÓD. PRODUCTO: Blanco B777189-0220.

Accesorios Altavoces EdgeMax®

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



EdgeMax Ceiling Tile 600x600mm

PVP IVA NO INCLUIDO

65,00€

- Placa de 600x600m. para instalar altavoces EdgeMax EM90 y EM180, eliminando la necesidad de cortar placas de techo existentes.
Color blanco (pintable)

- CÓD. PRODUCTO: B843298-0210.

BOSE® EM90/EM180 Grille Black Kit

PVP IVA NO INCLUIDO

60,00€

- Rejilla para altavoces EdgeMax en color negro.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B788330-0110.

BOSE® EM90/EM180 Rough-In Pan

PVP IVA NO INCLUIDO

60,00€

- Accesorio para montaje de altavoces EdgeMax en techos duros.

- CÓD. PRODUCTO: B790054-0010.

Bose® Freespace

ALTAVOCES SERIE FREESPACE®

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® FreeSpace® DS 40F (100V)

PVP IVA NO INCLUIDO

190,00€

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

- Uso interior.
- Transformador de línea de 100 V.
- Potencia conmutable entre 2.5, 5, 10, 20 y 40 W.
- Posee altavoz de 4,5".
- Dispersión: 125° cónico.
- Respuesta en frecuencia: 80 Hz - 16 KHz.
- Sensibilidad: 87 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- SPL Máximo: 103dB SPL @1m (Pinknoise), 109dB SPL (Pico).
- Color: Negro o Blanco (pintable).
- Dimensiones: 29,9 cm (Ø externo) x 16,3 cm (F).

Ø de hueco 26,7 cm.

- Peso: 3,74 kg.
- Conexión por tornillo.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B321278-0131. Blanco B321278-0231.

DS 40 F VA EN54

PVP IVA NO INCLUIDO 220,00€

Características:
Mismas que el BOSE® FreeSpace® DS 40 F y ademas **CERTIFICADO EN54**: Norma europea para **SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS.**

-CÓD. PRODUCTO: Blanco 321278-0251.

BOSE® FreeSpace® 3 Serie II Satelite

PVP IVA NO INCLUIDO

220,00€ incluye 2 unidades

- Satélite compatible con FreeSpace 3 Acoustimass Module y FreeSpace 3 Serie II Acoustimass Module.
- Diseñado para su instalación empotrado o colgado.
- Respuesta en Frecuencia: 210 Hz – 16 KHz.
- Sensibilidad: 84 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- Dispersión 170° cónica.
- Impedancia: 6 Ω.
- Potencia contínua recomendada: 12 W.
- SPL Máximo: 93 dB SPL @1m.
- Dimensiones (cm): Ø Exterior 15,7 x 12,3 Fondo (Ø de hueco 12 cm).
- Peso: 0,9 Kg.
- Color: Negro ó Blanco (pintable).
- Conexión por tornillo.
- **REQUIERE EL FREESPACE 3 ACOUSTIMASS MODULE (superficie y empotrado) PARA SU FUNCIONAMIENTO.**

-CÓD. PRODUCTO: Negro B843091-0110. Blanco: B843091-0210.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® FreeSpace® 3 Acoustimass Module

PVP IVA NO INCLUIDO

550,00€

- Ideal para FreeSpace® 3 Satellite (superficie o empotrado).
- Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 210 Hz.
- Maneja hasta 100 W (por canal). 200 W (mono-línea 100 V).
- Incluye transformador de línea de 100 V (12, 25, 50 ,100 y 200 W).
- Impedancia en baja: 6 Ω.
- Sensibilidad: 82 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- Accesorios de montaje incluidos.
- SPL Máximo: 93 dB SPL @1m.
- Conectores tipo tornillo.
- Color: Negro ó Blanco (pintable).
- No requiere controlador.
- Dimensiones: 35,6 (Al) x 22,1 (An) (Con Soporte) x 34,5 (F) cm.
- Peso: 7,9 kg.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B040146. Blanco B040145.

BOSE® FreeSpace® 360° II (100V)

PVP IVA NO INCLUIDO

480,00€

- Altavoz para sonorización de parques y jardines.
- Altavoz 4,5".
- Dispersión: horizontal de 360° y vertical de 50°.
- Potencia conmutable entre 10, 20, 40, 80W (línea de 100 V).
- Instalación empotrada en suelo y en superficie.
- Respuesta en frecuencia: 70 Hz - 15 KHz.
- Dimensiones: 36,8 cm x 38 cm (Al).
- Peso: 6,6 kg.
- Soporte de montaje incluido.
- Color: Verde.
- No requiere controlador.
- Conexión por cable pelado.

- CÓD. PRODUCTO: B040151.

Accesorios Altavoces Bose Freespace

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

FS3B Surface Mount Kit

PVP IVA NO INCLUIDO

100,00€

- Kit para montaje en superficie del módulo de graves FS-3 Serie II.
El Kit incluye accesorios para montaje en Pared y una cubierta estética.
- Color: Negro ó Blanco (Pintable).

- CÓD.PRODUCTO: Negro: B29828. Blanco: B029829.

FS3 Pendant Mount Kit

PVP IVA NO INCLUIDO

95,00€

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

- Kit para montaje en superficie del módulo de graves FS-3 Serie II.
El Kit incluye accesorios para montaje en Pared y una cubierta estética.
- Color: Negro ó Blanco (Pintable).

- CÓD. PRODUCTO: Negro: B030099.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

DS 40 F /100 F Pendant Mounting Kit

▪ Kit para montaje del DS100F colgado de techos.
▪ Consta de cable suspensión, tornillos y cubierta estética.
▪ Color: Negro o Blanco (pitable).

- CÓD. PRODUCTO: Negro B041862. Blanco B041863.

PVP IVA NO INCLUIDO
45,00€
HASTA FIN DE EXISTENCIAS

BOSE® FreeSpace® DS Pole Mount Kit

▪ Accesorio opcional para la instalación de los altavoces de superficie Bose® DS (40SE,16S,16SE y 100SE) sobre barras circulares (farolas, etc.).

- CÓD. PRODUCTO: Blanco: B323208-0210. Negro: B323208-0110.

PVP IVA NO INCLUIDO
45,00€
HASTA FIN DE EXISTENCIAS

BOSE® FreeSpace® DS Ceiling Mount Kit

▪ Accesorio opcional para la instalación de los altavoces de superficie Bose® DS (40SE,16S,16SE y 100SE) a techo.

- CÓD. PRODUCTO: Blanco: B716377-0210.

PVP IVA NO INCLUIDO
50,00€
HASTA FIN DE EXISTENCIAS

BOSE® Freespace DS40SEAG

▪ Kit de repuesto de rejillas de aluminio para altavoces Bose Freespace DS40SE.
▪ Elimina la aparición de la antiestética corrosión roja habitual cuando se usa en ambientes de exterior hostiles.
▪ Fabricadas en aleación de aluminio 5052, revestimiento duro anodizado, con acabdo de pintura en polvo.
▪ Incluye el logo Bose y tornillos de acero inoxidable para sustitución fácil.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B718193-0110.

PVP IVA NO INCLUIDO
70,00€ incluye 2 unidades
HASTA FIN DE EXISTENCIAS

BOSE® Freespace DS100SEAG

▪ Kit de repuesto de rejillas de aluminio para altavoces Bose Freespace DS100SE.
▪ Elimina la aparición de la antiestética corrosión roja habitual cuando se usa en ambientes de exterior hostiles.
▪ Fabricadas en aleación de aluminio 5052, revestimiento duro anodizado, con acabado de pintura en polvo.
▪ Incluye el logo Bose y tornillos de acero inoxidable para sustitución fácil.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B718194-0110.

PVP IVA NO INCLUIDO
80,00€ incluye 2 unidades
HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Amplificación Bose®

AMPLIFICACIÓN

AMPLIFICADORES POWERSHAREX

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® POWERSHAREX PSX4804

PVP IVA NO INCLUIDO

3.640,00€

- Etapa de potencia adaptable de 4 canales.
- Potencia RMS por canal mono: a 4/8Ω = 1.200 W / a 2Ω = 1.500W.
- Potencia RMS Bridge (2 canales): a 8Ω = 2.400 W / a 4Ω = 3.000W.
- Potencia en 100V: 4x1.200W. Tecnología Power-sharing. Amplificador Clase D.
- DSP interna: EQ, crossover, delay, limitador, matriz de enrutamiento.
- Ajustes DSP incluídos para todos los altavoces BOSE.
- Puertos GPIO para control remoto, encendido/apagado y alarmas.
- Control, configuración y monitorización mediante red Ethernet.
- Tarjeta DANTE integrada (4 canales).
- 1 Unidad de altura (rack 19"). Peso: 7 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: B876599-0300.

BOSE® POWERSHAREX PSX2404

PVP IVA NO INCLUIDO

3.120,00€

- Etapa de potencia adaptable de 4 canales.
- Potencia RMS por canal mono: a 4/8Ω = 600 W / a 2Ω = 800W.
- Potencia RMS Bridge (2 canales): a 8Ω = 1200 W / a 4Ω = 1600W.
- Potencia en 100V: 4x600W. Tecnología Power-sharing. Amplificador Clase D.
- DSP interna: EQ, crossover, delay, limitador, matriz de enrutamiento.
- Ajustes DSP incluídos para todos los altavoces BOSE.
- Puertos GPIO para control remoto, encendido/apagado y alarmas.
- Control, configuración y monitorización mediante red Ethernet.
- Tarjeta DANTE integrada (4 canales).
- 1 Unidad de altura (rack 19"). Peso: 7 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: B876599-0200.

BOSE® POWERSHAREX PSX1204

PVP IVA NO INCLUIDO

2.520,00€

- Etapa de potencia adaptable de 4 canales.
- Potencia RMS por canal mono: a 4/8Ω = 300 W / a 2Ω = 400W.
- Potencia RMS Bridge (2 canales): a 8Ω = 600 W / a 4Ω = 800W.
- Potencia en 100V: 4x300W. Tecnología Power-sharing. Amplificador Clase D.
- DSP interna: EQ, crossover, delay, limitador, matriz de enrutamiento.
- Ajustes DSP incluídos para todos los altavoces BOSE.
- Puertos GPIO para control remoto, encendido/apagado y alarmas.
- Control, configuración y monitorización mediante red Ethernet.
- Tarjeta DANTE integrada (4 canales).
- 1 Unidad de altura (rack 19"). Peso: 7 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: B876599-0100.

AMPLIFICADORES POWERSPACE

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® POWERSPACE P4300A

PVP IVA NO INCLUIDO

1.550,00€

- Amplificador de 4 canales.
- Potencia: 4x 300W.
- 4 entradas balanceadas.
- Entrada Bose AmpLink para conexión sencilla de audio digital desde DSPs
- compatibles.
- Salidas en baja impedancia y línea de 100V.
- Posibilidad de salida I-Share que duplica la potencia combinando dos dos canales.
- Modo Auto-standby para ahorro de energía.
- Montaje en rack: 1U.

- CÓD. PRODUCTO: B803288-2110.

AMPLIFICADORES POWERSPACE

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® POWERSPACE P2600A

PVP IVA NO INCLUIDO

1.100,00€

- Amplificador de 2 canales.
- Potencia: 2x 600W.
- 2 entradas balanceadas.
- Entrada Bose AmpLink para conexión sencilla de audio digital desde DSPs.
- compatibles.
- Salidas en baja impedancia y línea de 100V.
- Posibilidad de salida I-Share que duplica la potencia combinando los dos canales.
- Modo Auto-standby para ahorro de energía.
- Montaje en rack: 1U.

- CÓD. PRODUCTO: B803286-2110.

BOSE® POWERSPACE P21000A

PVP IVA NO INCLUIDO

1.400,00€

- Amplificador de 2 canales.
- Potencia: 2x 1000W
- 2 entradas balanceadas
- Entrada Bose AmpLink para conexión sencilla de audio digital desde DSPs.
- compatibles
- Salidas en baja impedancia y línea de 100V.
- Posibilidad de salida I-Share que duplica la potencia combinando los dos canales.
- Modo Auto-standby para ahorro de energía.
- Montaje en rack: 1U.

- CÓD. PRODUCTO: B803287-2110.

AMPLIFICADORES POWERSPACE+

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® POWERSPACE P4300+

PVP IVA NO INCLUIDO

1.970,00€

- Amplificador de 4 canales.
- Incluye DSP (SmartBass, enrutamiento, control de nivel, delays, limitadores, EQ altavoces, EQ de entrada y de zona), configurable mediante web.
- Potencia: 4x 300W.
- 4 entradas balanceadas y 2 entradas desbalanceadas.
- Salidas de altavoz en baja impedancia y línea de 100V.
- 2 salidas auxiliares.
- Posibilidad de salida I-Share que duplica la potencia combinando dos dos canales.
- Permite el uso opcional de controles ControlCenter CC-1, CC-2 y CC-3.
- Modo Auto-standby para ahorro de energía.
- Montaje en rack: 1U.

- CÓD. PRODUCTO: B803289-2110.

BOSE® POWERSPACE P4150+

PVP IVA NO INCLUIDO

1.750,00€

- Amplificador de 4 canales.
- Incluye DSP (SmartBass, enrutamiento, control de nivel, delays,
- limitadores, EQ altavoces, EQ de entrada y de zona), configurable mediante web.
- Potencia: 4x 150W.
- 4 entradas balanceadas y 2 entradas desbalanceadas.
- Salidas de altavoz en baja impedancia y línea de 100V.
- 2 salidas auxiliares.
- Posibilidad de salida I-Share que duplica la potencia combinando dos dos canales.
- Permite el uso opcional de controles ControlCenter CC-1, CC-2 y CC-3.
- Modo Auto-standby para ahorro de energía.
- Montaje en rack: 1U.

- CÓD. PRODUCTO: B810965-2110

AMPLIFICADORES POWERSHARE

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® POWERSHARE PS604D

PVP IVA NO INCLUIDO

2.300,00€

- Etapa de potencia de potencia adaptable. Tecnología PowerShare, que permite compartir los 600 W máximos de forma asimétrica entre los cuatro canales con los que cuenta.
- Potencia total = 600 W. Canales: 4.
- Tarjeta de audio en red DANTE.
- Cada canal puede configurarse para trabajar en baja impedancia (4-8 ohm) o en alta impedancia (70/100V).
- DSP interna: EQ, crossover, delay, limitador, matriz de enrutamiento.
- Ajustes DSP incluidos para los altavoces BOSE.
- Control y configuración desde software ControlSpace Designer.
- Posibilidad de conectar controles de volumen Bose ControCenter CC-X.
- 1 Unidades de altura (rack 19").
- Peso: 7,8 Kg. Dimensiones (Al x An x Fo): 4,5 x 48,3 x 41,4 cm.

CÓD. PRODUCTO: B813403-2310

BOSE® POWERSHARE PS404D

PVP IVA NO INCLUIDO

1.900,00€

- Etapa de potencia adaptable. Tecnología PowerShare, que permite compartir los 400 W máximos de forma asimétrica entre los cuatro canales con los que cuenta.
- Potencia total = 400 W. Canales: 4.
- Tarjeta de audio en red DANTE
- Cada canal puede configurarse para trabajar en baja impedancia (4-8 ohm) o en alta impedancia (70/100V).
- DSP interna: EQ, crossover, delay, limitador, matriz de enrutamiento.
- Ajustes DSP incluidos para los altavoces BOSE.
- Control y configuración desde desde software ControlSpace Designer.
- Posibilidad de conectar controles de volumen Bose ControCenter CC-X
- 1 Unidades de altura (rack 19").
- Peso: 6,4 Kg. Dimensiones (Al x An x Fo): 4,5 x 48,3 x 41,4 cm.

CÓD. PRODUCTO: B813375-2310

AMPLIFICACIÓN

AMPLIFICADORES POWERMATCH

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® POWERMATCH® PM8500N

PVP IVA NO INCLUIDO

4.100,00€

- Etapa de potencia multicanal de 8 canales.
- Potencia RMS por canal mono: a 8Ω = 300 W / a 4Ω = 500W / a 2Ω = 500W.
- Potencia RMS Bridge (2 canales): a 8Ω = 1.000 W / a 4Ω = 1.000W.
- Potencia RMS Bridge 100V (2 canales): 1.000W a 100V.
- Potencia RMS en Quad Bridge (4 canales): 2.000W a 4Ω.
- Amplificador Clase D.
- DSP interna: EQ, crossover, delay, limitador, matriz de enrutamiento.
- Ajustes DSP incluídos para todos los altavoces BOSE.
- Control, configuración y monitorado mediante USB frontal.
- Control, configuración y monitorado mediante red Ethernet.
- Dispone de slot para conexionar tarjeta de entrada digital de audio.
- 2 Unidades de altura (rack 19").
- Peso: 12,7 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: B343546-4110.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® POWERMATCH® PM8250N

PVP IVA NO INCLUIDO

3.300,00€

- Etapa de potencia multicanal de 8 canales.
- Potencia RMS por canal mono: a 8Ω= 250 W / a 4Ω = 250W / a 2Ω = 250W.
- Potencia RMS Bridge (2 canales): a 8Ω = 500 W / a 4Ω = 500W.
- Potencia RMS Bridge 100V (2 canales): 500W a 100V.
- Potencia RMS en Quad Bridge (4 canales): 1.000W a 4Ω.
- Amplificador Clase D.
- DSP interna: EQ, crossover, delay, limitador, matriz de enrutamiento.
- Ajustes DSP incluídos para todos los altavoces BOSE.
- Control, configuración y monitorado mediante USB frontal.
- Control, configuración y monitorado mediante red Ethernet.
- Dispone de slot para conexionar tarjeta de entrada digital de audio.
- 2 Unidades de altura (rack 19"). Peso: 12,8 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: B361810-4110.

Accesorios de Amplificadores PowerMatch

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

POWERMATCH™ Amplink Card

PVP IVA NO INCLUIDO

230,00€

- Tarjeta para integrar en amplificadores PowerMatch.
- Permite transporte de 24 canales de audio digital.
- Permite conexión en cascada con distancia hasta 10m. entre equipos.
- Conexión en cascada hasta 8 amplificadores.
- Selección de canales mediante switch de 3 posiciones.

- CÓD. PRODUCTO: B772238-0110.

POWERMATCH™ Dante Network Card

PVP IVA NO INCLUIDO

600,00€

- Tarjeta de red DANTE para amplificadores PowerMatch.
- Permite recibir hasta 8 canales de audio en streaming usando la red DANTE.Dos puertos RJ-45 que permiten su uso como switch (por defecto) como conexiones redundantes de red.

- CÓD. PRODUCTO: B359844-0020.

POWERMATCH™ ESP DIGITAL LINK Card (PMESPLink)

PVP IVA NO INCLUIDO

180,00€

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

- Tarjeta de entrada para conectar 8 canales de audio digital desde un ControlSpace® ESP-88 a un amplificador PowerMatch™.
- También puede usarse como tarjeta de paso de las señales de audio digital a otros amplificadores PowerMatch™.
- Se inserta en el amplificador PowerMatch™.

- CÓD. PRODUCTO: B349898-0110.

Control y Proceso de Señal

DISPOSITIVOS DSP DE CONTROL Y ENRUTAMIENTO DE SEÑAL

Serie Commercial Sound Processor

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® CSP-428 Commercial Sound Processor

PVP IVA NO INCLUIDO

1.000,00€

- Procesador DSP para instalaciones.
- Configuración mediante web que sirve el propio equipo.
- 4 entradas de audio (2 de línea estéreo + 2 micro/línea).
- 2 salidas de audio analógico.
- 8 salidas de audio mediante conexión Amplink.
- **PERMITE MEZCLA DE DE ENTRADAS.**
- Posibilidad de conectar controles de volumen Bose ControCenter CC-1D, CC-2D y CC-3D.
- Posibilidad de control desde aplicación ControlSpace Remote.
- 1 Unidades de altura (rack 19").
- Dimensiones (Al x An x Fo): 44 x 483 x 215 mm.

CÓD. PRODUCTO: B808453-2110

BOSE® CSP-1248 Commercial Sound Processor

PVP IVA NO INCLUIDO

1.700,00€

- Procesador DSP para instalaciones.
- Configuración mediante web que sirve el propio equipo.
- 12 entradas de audio (4 de línea estéreo + 8 micro/línea).
- 4 salidas de audio analógico.
- 8 salidas de audio mediante conexión Amplink.
- **PERMITE MEZCLA DE DE ENTRADAS.**
- Posibilidad de conectar controles de volumen Bose ControCenter CC-1D, CC-2D y CC-3D.
- Posibilidad de control desde aplicación ControlSpace Remote.
- 1 Unidades de altura (rack 19").
- Dimensiones (Al x An x Fo): 44 x 483 x 215 mm.

CÓD. PRODUCTO: B808456-2110

BOSE® AVM-1 Sense Microphone

PVP IVA NO INCLUIDO

165,00€

- Micrófono sensor de ambiente para procesadores CSP

CÓD. PRODUCTO: B808932-0210

Sistema ControlSpace™

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® ControlSpace™ EX-1280C

PVP IVA NO INCLUIDO

3.600,00€

- Procesador DSP para salas de conferencia.
- Diseño todo en uno: VoIP, PSTN y USB en un solo modelo.
- 12 canales de entrada con AEC avanzada.
- 8 salidas analogicas de línea.
- 2 líneas de VoIP.
- Conexión PSTN (línea telefónica convencional).
- Conexión USB para integración con soft códecs.
- DANTE 64x64 canales.
- Puerto Bose AmpLink para conexión sencilla a amplificadores Bose equipados.
- Interface en panel frontal para ajustes de red y monitorización de canales.
- GPIO (5 in / 5 out).

- CÓD. PRODUCTO: B772234-2110.

BOSE® ControlSpace™ EX-1280

PVP IVA NO INCLUIDO

3.200,00€

- Procesador DSP para salas de conferencias.
- Diseño todo en uno: VoIP, PSTN y USB en un solo modelo.
- 12 canales de entrada micro/línea.
- 8 canales de salida de línea.
- 2 líneas de VoIP.
- Conexión PSTN (línea telefónica convencional).
- Conexión USB para integración con soft códecs.
- DANTE 64x64 canales.
- Puerto Bose AmpLink para conexión sencilla a amplificadores Bose equipados.
- Interface en panel frontal para ajustes de red y monitorización de canales.
- GPIO (5 in / 5 out).

- CÓD. PRODUCTO: B834317-2110.

BOSE® ControlSpace™ EX-440C

PVP IVA NO INCLUIDO

2.750,00€

- Procesador DSP para salas de conferencias.
- Diseño todo en uno: VoIP, PSTN y USB en un solo modelo.
- 4 canales de entrada micro/línea con cancelación de eco AEC avanzada.
- 4 canales de salida de línea.
- 2 líneas de VoIP.
- Conexión PSTN (línea telefónica convencional).
- Conexión USB para integración con soft códecs.
- DANTE 64x64 canales.
- Puerto Bose AmpLink para conexión sencilla a amplificadores Bose equipados.
- Interface en panel frontal para ajustes de red y monitorización de canales.

- CÓD. PRODUCTO: B834315-2110.

BOSE® ControlSpace™ EX-12AEC

PVP IVA NO INCLUIDO

1.900,00€

- Ampliación de proceso de cancelación de eco (AEC) para sistemas DSP para salas de conferencias.
- Cuenta con 12 canceladores de eco.
- DANTE 16x16 canales.

- CÓD. PRODUCTO: B834316-2110.

Sistema ControlSpace™

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

2.100,00€

ControlSpace™ ESP-880A

- Procesador DSP programable.
- 8 entradas mic/línea balanceadas en conector Phoenix.
- 8 salidas de línea balanceadas en conector Phoenix.
- 8 salidas de audio digital Amplink, para conexión directa a amplificadores equipados con entrada Amplink
- Circuitería de audio analógico de alta calidad, de bajo ruido y 115 dB de rango dinámico.
- Proceso de señal avanzado, soporta audio a 24-bit/48 KHz, con baja latencia.
- Configuración y programación mediante ControlSpace Designer Sofware.
- Algoritmos disponibles: mezclador automático, compresor/limitador, Crossover, delay, filtros, ganancia/mute, ecualizador gráfico, anti-feedback, matriz mezcladora, vúmetros, puerta de ruido, ecualizador paramétrico, router, prioridad (ducker), selectores de fuente, generador de señales.
- Puerto para paneles de control de zona CC-16.
- Puerto RS-232 para control de terceros.
- Puerto Ethernet para configuración y control en redes locales.
- 5 entradas y 5 salidas de control GPIO
- Dimensiones (Al x An x F): 4,4 x 48,3 x 21,3 cm (1U, 19" estándar).
- Peso: 2,6 Kg. Color: Frontal plateado.

- CÓD. PRODUCTO: B812862-2110.

Accesorios ControlSpace™

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

1.000,00€

ControlSpace™ CC-64 (Panel de control principal)

El ControlSpace™ CC-64 es un elegante panel que permite su colocación en diferentes lugares, este dispositivo muestra en todo momento lo que sucede en nuestro sistema y además permite su control parcial o total.

Prestaciones:

- Indicador LCD de 2 líneas x 40 caracteres.
- 4 controles rotativos que permiten el control de ganancia, cambio de escenas, enrutamientos, presets etc.
- Cada control rotativo cuenta con 15 indicadores LED que indican el nivel de volumen.
- Cada control se puede pulsar para mutear / desmutear el canal asignado o hacer selecciones programadas.
- Capacidad de mostrar en todo momento la descripción del control que estamos manejando en la pantalla LCD.
- LEDs indicadores de estado de conexión, transmisión y recepción.
- Función de bloqueo.
- Conexión al sistema mediante red ethernet hasta un máximo de 16 por unidad ESP (RJ45).
- Permite el montaje empotrado en pared.
- Alimentación 12 / 24 VDC 300mA (conector de tornillo "phoenix").
- Dimensiones (Al x An x F): Placa de control 13,7 x 28,2 x 1 cm., Hueco de montaje 7,3 x 25,5 x 6 cm.
- Peso: 500 g.
- Color: Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: B041760.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

ControlSpace™ CC-16 (Panel de control de zona)

PVP IVA NO INCLUIDO

325,00€

El ControlSpace™ CC-16 es un elegante panel que permite su colocación en diferentes lugares, este dispositivo muestra la información básica permitiendo el control simplificando de una sala o zona.

Prestaciones:

- Indicador LCD de 122 x 32 pixel.
- Muestra el nivel de volumen, selección de fuente y parámetros ajustables.
- Permite establecer los limites máx. y mín. del control de volumen y la cantidad de dB de ganancia por paso.
- Función de bloqueo.
- Conexión al sistema mediante bus RS-485 hasta un máximo de 15 por unidad ESP (conector de tornillo "phoenix").
- Permite el montaje empotrado en pared.
- Alimentación 12VDC 100mA (conector de tornillo "phoenix").
- Dimensiones (Al x An x F): Placa de control 12,1 x 11,8 x 1,1 cm.Hueco de montaje 10 x 10 x 4,5 cm.
- Peso: 150 g.
- Color: Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: B041761.

BOSE® ControlCenter CC-3

PVP IVA NO INCLUIDO

90,00€

- Control de volumen y fuente para productos ControlSpace.
- Se instala en caja de mecanismo europea estándar.
- Selección posible de 4 fuentes de sonido.
- 2 conectores RJ45 que permite conexión en cascada.
- Máxima longitud de cable: ControlSpace = 150m. con cable apantallado.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B768941-2110. Blanco B768941-2210.

BOSE® ControlCenter CC-3D

PVP IVA NO INCLUIDO

235,00€

- Control de volumen y fuente (A/B/C/D) Ethernet para productos ControlSpace.
- Se instala en caja de mecanismo europea estándar.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B808930-2110. Blanco B808930-2210.

BOSE® ControlCenter CC-2

PVP IVA NO INCLUIDO

90,00€

- Control de volumen y fuente para productos Freespace y ControlSpace.
- Se instala en caja de mecanismo europea estándar.
- Selección posible de 2 fuentes de sonido.
- 2 conectores RJ45 que permite conexión en cascada.
- Máxima longitud de cable: Freespace = 610m. ControlSpace = 150m. con cable apantallado.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B768938-2110. Blanco B768938-2210.

BOSE® ControlCenter CC-2D

PVP IVA NO INCLUIDO

200,00€

- Control de volumen y fuente (A/B) Ethernet para productos ControlSpace.
- Se instala en caja de mecanismo europea estándar.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B808928-2110. Blanco B808928-2210.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® ControlCenter CC-1

PVP IVA NO INCLUIDO
80,00€

▪ Control de volumen para productos Freespace, PowerShare y ControlSpace.
▪ Se instala en caja de mecanismo europea estándar.
▪ 2 conectores RJ45 que permite conexión en cascada.
▪ Máxima longitud de cable:Freespace y PowerShare = 610m. ControlSpace = 150m. con cable apantallado.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B768932-2110. Blanco B768932-2210.

BOSE® ControlCenter CC-1D

PVP IVA NO INCLUIDO
165,00€

▪ Control de volumen Ethernet para productos ControlSpace.
▪ Se instala en caja de mecanismo europea estándar.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B808461-2110. Blanco B808461-2210.

BOSE® ControlCenter CV41 – Conversor 4:1

PVP IVA NO INCLUIDO
110,00€

▪ Accesorio que permite la conexión en estrella de hasta 4 controles. ControlCenter CC-1 a amplificadores PowerShare PS602 o PS604.
▪ 5 conectores RJ45, uno MASTER para conectar al amplificador y 4 para controles CC-1.

- CÓD. PRODUCTO: B768928-0010.

ControlSpace™ CC-PS1 Universal

PVP IVA NO INCLUIDO
65,00€

▪ Fuente de alimentación de 17VDC- 1Amp para paneles CC-64 y CC-16.

- CÓD. PRODUCTO: B371407-0010.

BOSE® Metal Flush Mount Box DXA/FS-4400/ESP-00

PVP IVA NO INCLUIDO
35,00€

▪ Caja metálica para montaje empotrado del ControlSpace CC-16.

- CÓD. PRODUCTO: B052630.

BOSE® Metal Flush Mount Box CC-64

PVP IVA NO INCLUIDO
35,00€

▪ Caja metálica para montaje empotrado del control CC-64.

- CÓD. PRODUCTO: B052631.

BOSE® Surface Install Box CC-64

PVP IVA NO INCLUIDO
95,00€

▪ Caja para montaje en superficie del control CC-64.

- CÓD. PRODUCTO: B044423.

BOSE® Surface Install Box CC-16

PVP IVA NO INCLUIDO
95,00€

▪ Caja para montaje en superficie del control CC-16.

- CÓD. PRODUCTO: B050194.

EXPANSORES DANTE

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

ControlSpace™ EX-UH

PVP IVA NO INCLUIDO
800,00€

▪ Expansor DANTE para conexión de equipos USB o terminal telefónico.
▪ Conexión dual de red y alimentación, para permitir conexión de equipos en cascada.

- CÓD. PRODUCTO: B771784-0110

ControlSpace™ EX-4ML

PVP IVA NO INCLUIDO
1.000,00€

▪ Expansor DANTE para conexión de 4 entradas analógicas (micro/línea).
▪ Conexión dual de red y alimentación, para permitir conexión de equipos en cascada.
▪ GPIO (4 in / 8 out).

- CÓD. PRODUCTO: B771783-0110

ControlSpace™ EX-8ML

PVP IVA NO INCLUIDO
1.700,00€

▪ Expansor DANTE para conexión de 8 entradas analógicas (micro/línea).
▪ Conexión dual de red y alimentación, para permitir conexión de equipos en cascada.
▪ GPIO (8 in / 16 out).

- CÓD. PRODUCTO: B772045-0110

ControlSpace™ EX-UTB

PVP IVA NO INCLUIDO
80,00€

▪ Soporte universal para expansores DANTE.

- CÓD. PRODUCTO: B790080-0110

ControlSpace™ EP22-D

PVP IVA NO INCLUIDO
990,00€
HASTA FIN DE EXISTENCIAS

▪ Expansor DANTE.
▪ 2 entradas micro/línea balanceadas con alimentación Phantom (+24VDC).
▪ 2 salidas de línea balanceadas.
▪ Configuración y control usando ControlSpace Designer Software.
▪ Posibilidad de alimentación PoE o mediante fuente de alimentación externa (no incluida).
▪ Chasis pequeño para instalación oculta.
▪ Dimensiones: 27 mm (Al) x 164 mm (An) x 88 mm (F).
▪ Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: B738675-0010.

Sistemas Integrados: Control + Amplificación

SISTEMAS INTEGRADOS, CONTROL + AMPLIFICACIÓN

SISTEMA FREESPACE®

SISTEMA FREESPACE® IZA/ZA

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE Freespace® IZA 2120 LZ

PVP IVA NO INCLUIDO

900,00€

▪ Amplificador Integrado de una zona que proporciona proceso de señal, enrutamiento, paging y amplificación de dos canales en baja impedancia, apropiado para un gran abanico de aplicaciones comerciales; control desde panel frontal o desde paneles remotos opcionales; 2 entradas de línea balanceadas /desbalanceadas, 1 entrada de "paging" balanceada, 1 entrada auxiliar desbalanceada y 1 salida auxiliar desbalanceada.

Características:
- Contacto Mute.
- Señal "Page" mezclada o prioritaria.
- Circuito de paging Bose® opti-voice®.
- EQ seleccionable para altavoces Bose® Bose® FS2, FS4, DM2 y DM3 o filtro paso alto.
- EQ Dinámica Bose® que asegura balance tonal constante a cualquier volumen.
- Control de graves y agudos.
- Seleccionable Mono / Stereo.
- Potencia: 2 x 120 W a 4 ohm , 2 x 60 W a 8 ohm.
- Dimensiones (Al x An x Fo): 4,5 x 48,3 x 32,4 cm – 1 RU.
- Peso: 4.1 kg.
- Color: plata / gris.

- CÓD. PRODUCTO: B719782-2440.

BOSE Freespace® IZA 2120 HZ

PVP IVA NO INCLUIDO

1.000,00€

▪ Amplificador Integrado de dos zonas que proporciona proceso de señal, enrutamiento, paging y amplificación de dos canales en alta impedancia, apropiado para un gran abanico de aplicaciones comerciales; control desde panel frontal o desde paneles remotos opcionales; 2 entradas de línea balanceadas /desbalanceadas, 1 entrada de "paging" balanceada, 1 entrada auxiliar desbalanceada y 1 salida auxiliar desbalanceada.

Características:
- Contacto Mute.
- Señal "Page" mezclada o prioritaria
- Circuito de paging Bose® opti-voice®
- EQ seleccionable para altavoces Bose® FS3, FS3B, FS2, FS4 y DM2 o filtro paso alto.
- EQ Dinámica Bose® que asegura balance tonal constante a cualquier volumen.
- Control de graves y agudos.
- Seleccionable Mono / Stereo.
- Potencia: 2 x 120 W a 70V/100V.
- Dimensiones (Al x An x Fo): 4,5 x 48,3 x 32,4 cm – 1 RU.
- Peso: 4.1 kg.
- Color: plata / gris.

- CÓD. PRODUCTO: B719782-2430

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE Freespace® IZA 190-HZ

PVP IVA NO INCLUIDO

530,00€

▪ Calidad de Sonido Premium, sencillez y facilidad de expansión. Amplificador Integrado de una zona que proporciona proceso de señal, enrutamiento, paging y amplificación mono en 100V, apropiado para un gran abanico de aplicaciones comerciales; control desde panel frontal o desde paneles remotos opcionales; 2 entradas de línea desbalanceadas, 1 entrada mic/line balanceada, 1 entrada de "page" balanceada, 1 entrada auxiliar desbalanceada y 1 salida auxiliar desbalanceada; puede usarse como expansión de un sistema mayor, como por ejmplo de un FreeSpace® DXA 2120.

Características:

- contacto Mute· Enrutamiento de Señal.
- Señal "Page" mezclada o prioritaria.
- Circuito de paging Bose® opti-voice®.
- EQ seleccionable para altavoces Bose® FreeSpace® FS2 y FS4 o filtro paso alto.
- EQ Dinámica Bose® que asegura balance tonal constante a cualquier volumen.
- Control de graves y agudos.
- Potencia: 90 W a 100 V.
- Dimensiones (Al x An x Fo): 4,5 x 21,4 x 31,0 cm (1U – media unidad ancho).
- Peso: 3 kg.
- Color: plata / gris.

- CÓD. PRODUCTO: B344871-2430.

BOSE Freespace® IZA 250-LZ

PVP IVA NO INCLUIDO

450,00€

▪Calidad de Sonido Premium, sencillez y facilidad de expansión. Amplificador Integrado de una zona que proporciona proceso de señal, enrutamiento, paging y amplificación de dos canales en baja impedancia, apropiado para un gran abanico de aplicaciones comerciales; control desde panel frontal o desde paneles remotos opcionales; 2 entradas de línea desbalanceadas, 1 entrada mic/line balanceada, 1 entrada de "page" balanceada, 1 entrada auxiliar desbalanceada y 1 salida auxiliar desbalanceada; puede usarse como expansión de un sistema mayor, como por ejmplo de un FreeSpace® DXA 2120.

Características:

- contacto Mute· Enrutamiento de Señal.
- Señal "Page" mezclada o prioritaria.
- Circuito de paging Bose® opti-voice®.
- EQ seleccionable para altavoces Bose® FreeSpace® FS2 y FS4 o filtro paso alto.
- EQ Dinámica Bose® que asegura balance tonal constante a cualquier volumen.
- Control de graves y agudos.
- Seleccionable Mono / Stereo.
- Potencia: 2 x 32 W a 8 Ω, 2 x 50 W a 4 Ω.
- Dimensiones (Al x An x Fo): 4,5 x 21,4 x 31,0 cm (1U – media unidad ancho).
- Peso: 2.2 kg.
- Color: plata / gris.

- CÓD. PRODUCTO: B344871-2440.

Accesorios FreeSpace® IZA/ZA

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



Kit Montaje en Rack

PVP IVA NO INCLUIDO

35,00€

▪1U kit para montaje en de un amplificador IZa o Za en una unidad de rack 19", o dos amplificadores unidos. El kit incluye 2 orejas cortas,1 oreja larga y dos accesorios para unir dos unidades.
▪ Color: gris.

- CÓD. PRODUCTO: B353689-0410.

BOSE® ControlCenter CC-1

PVP IVA NO INCLUIDO

80,00€

▪ Control de volumen para productos Freespace, PowerShare y ControlSpace.
▪ Se instala en caja de mecanismo europea estándar. 2 conectores RJ45 que permite conexión en cascada. Máxima longitud de cable:Freespace y PowerShare = 610m. ControlSpace = 150m. con cable apantallado.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B768932-2110. Blanco B768932-2210.

BOSE® ControlCenter CC-2

PVP IVA NO INCLUIDO

90,00€

▪ Control de volumen y fuente para productos Freespace y ControlSpace.
▪ Se instala en caja de mecanismo europea estándar. Selección posible de 2 fuentes de sonido.
▪ 2 conectores RJ45 que permite conexión en cascada
▪ Máxima longitud de cable: Freespace = 610m. ControlSpace = 150m. con cable apantallado.

- CÓD. PRODUCTO: Negro B768938-2110. Blanco B768938-2210.

Sistemas P.A.
Portátil

SISTEMAS P.A. PORTÁTIL

BOSE® S1 PRO +

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® S1 PRO+

PVP IVA NO INCLUIDO

750,00€

- Altavoz full-range autoamplificado para PA portátil.
- Respuesta en frecuencia: 62Hz – 17 KHz. (+/- 3 dB).
- Dispersión nominal: 120 H x 50 V. SPL máx. @ 1m.: 103 dB (109 dB pico).
- Mezclador de 3 canales integrado con controles de ToneMatch, reverb y EQ en dos canales, con canal dedicado a fuentes de música de cable o bluetooth.
- Permite el uso de transmisores inalámbricos para micrófono y/o instrumento (se venden por separado). Múltiples posiciones de uso con Auto EQ.
- Compatible con soportes de altavoz estándar.
- Incluye batería para permitir el uso sin cables.
- Hasta 6 horas de autonomía en uso intensivo.
- Dimensiones (Al x An x Fo): 33 x 24,2 x 28,5 cm. Peso: 6,8 kg.

- CÓD. PRODUCTO: B869583-2100

BOSE® S1 PRO+ WIRELESS MIC/LINE TRANSMITTER

PVP IVA NO INCLUIDO

180,00€

- Transmisor inalámbrico para uso con altavoz BOSE S1 PRO+.
- Transmisor para adaptar a micrófonos dinámicos acabados en conector XLR.
- Se empareja y se carga introduciendolo en el compartimento específico del altavoz.

- CÓD. PRODUCTO: B869721-0010

BOSE® S1 PRO+ WIRELESS INSTRUMENT TRANSMITTER

PVP IVA NO INCLUIDO

180,00€

- Transmisor inalámbrico para uso con altavoz BOSE S1 PRO+.
- Transmisor para adaptar a instrumentos con conector jack 1/4".
- Se empareja y se carga introduciéndolo en el compartimento específico del altavoz.

- CÓD. PRODUCTO: B869722-0010

BOSE® S1 PRO+ BATTERY PACK

PVP IVA NO INCLUIDO

165,00€

- Batería de repuesto para altavoz S1 PRO+.

- CÓD. PRODUCTO: B869723-0010

Accesorios Bose® S1 PRO

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® S1 Pro Slip Cover

PVP IVA NO INCLUIDO

30,00€

▪ Funda de tela para altavoz Bose S1 Pro y Bose S1 Pro+.

- CÓD. PRODUCTO: B825339-0010

BOSE® S1 Pro Backpack

PVP IVA NO INCLUIDO

135,00€

▪ Mochila para transporte de altavoz Bose S1 Pro y Bose S1 Pro+.

- CÓD. PRODUCTO: B809781-0010

BOSE® S1 Pro Skin Cover

PVP IVA NO INCLUIDO

55,00€

▪ Funda para altavoz Bose S1 Pro.
▪ Mejora su S1 Pro para que se adapte a su estilo único o para que combine con la estética de eventos especiales.
▪ Cuatro colores disponibles: Azul, Rojo, Negro y Blanco.
▪ Tela acústicamente transparente y extensible que nunca perjudica la calidad del sonido.
▪ Resistente y ajustada para brindar una apariencia elegante y duradera.
▪ Cierre de alta calidad para un ajuste seguro.

- CÓD. PRODUCTO:
  Negro ----B812896-0110
  Blanco ---B812896-0210
  Azul ------B812896-0510
  Rojo ------B812896-0610

BOSE® S1 Battery Pack

PVP IVA NO INCLUIDO

135,00€

▪ Batería reemplazable para altavoz Bose S1 Pro.
▪ Hasta 11 horas de duración cuando se utiliza con niveles altos de salida.

- CÓD. PRODUCTO: B789175-0010

BOSE® S1 PRO+ Play Through Cover

PVP IVA NO INCLUIDO

75,00€

▪ Funda acústicamente transparente para altavoz S1 PRO+.
▪ Mejora el aspecto del sistema portátil S1 PRO+ para adaptarlo a la estética en eventos especiales.
▪ Cierre de alta calidad para un ajuste seguro.
▪ Disponible en colores blanco y negro.

- CÓD. PRODUCTO: Negro: B869725-0010
- CÓD. PRODUCTO Blanco: B869725-0020

Bose® F1

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® F1 Model 812

PVP IVA NO INCLUIDO

1.150,00€

▪ Altavoz full-range autoamplificado para P.A. portátil.
▪ Tecnología FLEX array: el diseño de altavoz flexible permite configurarlo en cuatro posiciones distintas (recto, C, J o J invertida), permitiendo al usuario elegir el patrón de cobertura óptimo para cada aplicación
▪ 8 drivers de medios/agudos en formación de array lineal, con cada driver montado en un guiaondas de 100°, que permite una cobertura amplia y consistente.
▪ Driver de graves de 12" .
▪ Diseño biamplificado con dos amplificadores de clase D.
▪ 2 canales de entrada con controles de volumen independientes, y selector de nivel MIC/LINE en canal 1.
▪ Respuesta en frecuencia (-10 dB): 43 Hz- 20 KHz.
▪ Dispersión nominal (en posición C): 100° H x 40° V.
▪ SPL máximo @ 1m.: 132 dB.
▪ Potencia del sistema: 1000W.
▪ Dimensiones: 665 x 335 x 373 mm.
▪ Peso: 20,2 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: B731419-2110

BOSE® F1 Subwoofer

PVP IVA NO INCLUIDO

1.090,00€

▪ Altavoz de graves autoamplificado para sistema de P.A. portátil F1.
▪ 2 drivers 10" de alta excursión montados en recinto compacto, ligero y fácil de transportar.
▪ Conmutador de polaridad.
▪ Salida de línea con/sin EQ para acoplamiento fácil con altavoz Model 812.
▪ Soporte de extensión integrado para colocar un Model 812 acoplado al subwoofer. Este soporte elimina la necesidad de un trípode adicional.
▪ Respuesta en frecuencia (-10 dB): 38 Hz- 250 Hz.
▪ Dispersión nominal: Omnidireccional.
▪ SPL máximo @ 1m.: 130 dB.
▪ Potencia del sistema: 1000W.
▪ Dimensiones: 688 x 410 x 449 mm.
▪ Peso: 24,9 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: B731444-2110

Accesorios Bose® F1

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® F1 MODEL 812 TRAVEL BAG

PVP IVA NO INCLUIDO

95,00€

▪ Funda de protección para altavoz F1 Model 812.

- CÓD. PRODUCTO: B751863-0010

BOSE® F1 SUBWOOFER TRAVEL BAG

PVP IVA NO INCLUIDO

95,00€

▪ Funda de protección para altavoz F1 Subwoofer.

- CÓD. PRODUCTO: B751864-0010

Bose® L1 PRO

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® L1 PRO8

PVP IVA NO INCLUIDO

1.200,00€

▪ Sistema de array lineal portátil.
▪ Amplia cobertura: array lineal en forma de C que cuenta con 8 drivers de neodimio articulados de 2".
▪ Cobertura horizontal de 180° con dispersión vertical amplia.
▪ Subwoofer integrado de 25.4 cm x 45.7 cm que cuenta con un driver RaceTrack de alta excursión y un rendimiento que compite con un woofer convencional de 12" con un tamaño más pequeño.
▪ Graves hasta 45Hz. 118dB SPL (pico).
▪ Mezclador integrado, 2 entradas combo XLR/Jack con alimentación phantom, una entrada auxiliar de 1/4" y una de 1/8" (3.5 mm). Bluetooth®.
▪ Acceso al volumen, el tono y la reverberación de canal a través de controles iluminados, y con los preajustesToneMatch y el ecualizador del sistema.
▪ Puerto ToneMatch, que permite conectar un mezclador Bose T4S o T8S.
▪ Aplicación L1 Mix, que permite controlar y configurar el sistema desde smartphone o tablet.

- CÓD. PRODUCTO: B840919-2100

BOSE® L1 PRO16

PVP IVA NO INCLUIDO

1.760,00€

▪ Sistema de array lineal portátil.
▪ Amplia cobertura: array lineal en forma de J que cuenta con 16 drivers de neodimio articulados de 2".
▪ Cobertura horizontal de 180° con dispersión vertical amplia.
▪ Subwoofer integrado de 10"x 18" que cuenta con un driver RaceTrack de alta excursión y un rendimiento que compite con un woofer convencional de 15" con un tamaño más pequeño.
▪ Graves hasta 42Hz. 124dB SPL (pico).
▪ Mezclador integrado, 2 entradas combo XLR/Jack con alimentación phantom, una entrada auxiliar de 1/4" y una de 1/8" (3.5 mm). Bluetooth®.
▪ Acceso al volumen, el tono y la reverberación de canal a través de controles iluminados, y con los preajustes ToneMatch y el ecualizador del sistema.
▪ Puerto ToneMatch, que permite conectar un mezclador Bose T4S o T8S.
▪ Aplicación L1 Mix, que permite controlar y configurar el sistema desde smartphone o tablet.

- CÓD. PRODUCTO: B840920-2100

BOSE® L1 PRO32

PVP IVA NO INCLUIDO

1.850,00€

▪ Sistema de array lineal portátil.
▪ Amplia cobertura: array lineal que cuenta con 32 drivers de neodimio articulados de 2".
▪ Cobertura horizontal de 180° con el patrón de cobertura vertical más centrado y el mayor SPL a distancia en un L1 hasta ahora, que ofrece detalles, claridad y consistencia sonoros intrincados, incluso en los extremos de lugares más grandes.
▪ No incluye subwoofer (es compatible con los subwoofers Sub 1 y Sub 2).
▪ Graves hasta 27Hz y 128dB SPL pico (combinado con Sub 2).
▪ Mezclador integrado, 2 entradas combo XLR/Jack con alimentación phantom, una entrada auxiliar de 1/4" y una de 1/8" (3.5 mm). Bluetooth®.
▪ Acceso al volumen, el tono y la reverberación de canal a través de controles iluminados, y con los preajustes ToneMatch y el ecualizador del sistema.
▪ Puerto ToneMatch, que permite conectar un mezclador Bose T4S o T8S.
▪ Aplicación L1 Mix, que permite controlar y configurar el sistema desde smartphone o tablet.

- CÓD. PRODUCTO: B840921-2100

Bose® L1 PRO

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

L1 PRO SUB1

PVP IVA NO INCLUIDO

840,00€

- Subwoofer para combinar con sistemas L1 Pro.
- Diseño exclusivo de driver RaceTrack de alta excursión de 17.8 cm x 33 cm (7" x 13") con graves hasta 40 Hz.
- Combinable con Bose L1 Pro32 mediante conexión SubMatch patentada, que permite llevar alimentación y audio a través de un solo cable, además de conectar 2 módulos de graves activos a un solo L1 Pro32.
- Usando 2 subwoofers Sub1 puede activarse el modo cardioide para obtener un rendimiento centrado y direccional que anula la potencia de los graves de salida trasera, dirige los graves hacia el frente y disminuye los acoples.
- Permite la combinación con prácticamente cualquier PA portátil.
- Se puede emparejar con otros altavoces activos a través de entrada y salida de línea con modos de crossover seleccionables, además de un montaje en poste roscado integrado para utilizarlo con el PA Bose S1 Pro.

- CÓD. PRODUCTO: B840918-2100.

L1 PRO SUB2

PVP IVA NO INCLUIDO

1.180,00€

- Subwoofer para combinar con sistemas L1 Pro.
- Diseño exclusivo de driver RaceTrack de alta excursión de 25.4 cm x 45.7 cm (10" x 18") con graves hasta 37 Hz.
- Combinable con Bose L1 Pro32 mediante conexión SubMatch patentada, que permite llevar alimentación y audio a través de un solo cable, además de conectar 2 módulos de graves activos a un solo L1 Pro32.
- Usando 2 subwoofers Sub2 puede activarse el modo cardioide para obtener un rendimiento centrado y direccional que anula la potencia de los graves de salida trasera, dirige los graves hacia el frente y disminuye los acoples.
- Permite la combinación con prácticamente cualquier PA portátil.
- Se puede emparejar con otros altavoces activos a través de entrada y salida de línea con modos de crossover seleccionables, además de un montaje en poste roscado integrado para utilizarlo con el PA Bose S1 Pro.

- CÓD. PRODUCTO: B840917-2100.

Accesorios serie L1PRO

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

L1 Pro8 Premium Carry Bag

PVP IVA NO INCLUIDO

180,00€

- Bolsa de transporte para el sistema Bose L1 Pro8, incluyendo la base de amplificación.
- Forro acolchado, patas de goma y cremallera robusta.
- Asas y cinta para hombro.
- Espacio adicional de almacenamiento interior para llevar micrófonos, cables, etc.
- Diseño ligero para hacer al L1 Pro8 aún más portátil.
- Disponible en negro.

- CÓD. PRODUCTO: B856989-0110.

L1 Pro16 Premium Carry Bag

PVP IVA NO INCLUIDO

270,00€

- Bolsa de transporte para el sistema Bose L1 Pro16, incluyendo la base de amplificación.
- Forro acolchado, patas de goma y cremallera robusta.
- Asas y cinta para hombro.
- Espacio adicional de almacenamiento interior para llevar micrófonos, cables, etc.
- Diseño ligero para hacer al L1 Pro16 aún más portátil.
- Disponible en negro.

- CÓD. PRODUCTO: B856992-0110.

ACCESORIOS SERIE L1PRO

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

L1 Pro32 Premium Carry Bag

PVP IVA NO INCLUIDO
180,00€

- Bolsa de transporte para el sistema Bose L1 Pro32, incluyendo la base de amplificación.
- Forro acolchado, patas de goma y cremallera robusta.
- Asas y cinta para hombro.
- Espacio adicional de almacenamiento interior para llevar micrófonos, cables, etc.
- Diseño ligero para hacer al L1 Pro32 aún más portátil.
- Disponible en negro.

- CÓD. PRODUCTO: B856996-0110.

Sub1 Roller Bag

PVP IVA NO INCLUIDO
225,00€

- Bolsa de transporte para el cajón de graves autoamplificado Bose Sub1.
- Carcasa EVA moldeada, forro acolchado y cremallera robusta.
- Incluye ruedas y asa telescópica
- Diseño ligero para hacer el Sub1 aún más portátil.
- Disponible en negro.

- CÓD. PRODUCTO: B856985-0110.

Sub2 Roller Bag

PVP IVA NO INCLUIDO
270,00€

- Bolsa de transporte para el cajón de graves autoamplificado Bose Sub1.
- Carcasa EVA moldeada, forro acolchado y cremallera robusta.
- Incluye ruedas y asa telescópica
- Diseño ligero para hacer el Sub2 aún más portátil.
- Disponible en negro.

- CÓD. PRODUCTO: B856986-0110.

L1 Pro8 Slip Cover

PVP IVA NO INCLUIDO
40,00€

- Funda de tela para la base de amplificación del Bose L1 Pro8.
- Agujero superior para acceder al asa de la base.
- Diseño con logo Bose.
- Disponible en negro.

- CÓD. PRODUCTO: B856990-0110.

L1 Pro16 Slip Cover

PVP IVA NO INCLUIDO
45,00€

- Funda de tela para la base de amplificación del Bose L1 Pro16.
- Agujero superior para acceder al asa de la base.
- Diseño con logo Bose.
- Disponible en negro.

- CÓD. PRODUCTO: B856993-0110.

Threaded Speaker Pole

PVP IVA NO INCLUIDO
60,00€

- Barra para montar altavoces sobre módulos de graves autoamplificados Bose Sub1 o Sub2.
- Especialmente pensado para montar un Bose S1 Pro.
- Barra telescópica extensibe hasta 132 cm.
- Construida en acero inoxidable con diámetro estándar M20.

- CÓD. PRODUCTO: B857000-0110.

SubMatch Cable

PVP IVA NO INCLUIDO
90,00€

- Cable propietario que conecta un módulo de graves autoamplificado Sub1 o Sub2 al array lineal portátil L1 Pro32.
- También útil para conectar en cascada un segundo módulo de graves al sistema L1 Pro32.

NOTA: al comprar un L1 Pro32, se incluye un cable SubMatch.

- CÓD. PRODUCTO: B857172-0110.

Accesorios

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® ToneMatch T4S

PVP IVA NO INCLUIDO

580,00€

▪ Mezclador digital de audio, con efectos de calidad estudio (compresor, limitador, de-esser, puerta de ruido, chorus, flanger, phaser, tremolo, delay,y reverb).
▪ Proceso Bose ToneMatch para conseguir sonido natural de voces e instrumentos.
▪ Efectos, dinámica, EQ y ToneMatch independientes por canal.
▪ Reverb dedicada para envíos auxiliares, y reverb global compartida para todos los canales.
▪ Controles táctiles e indicadores diseñados para el uso en directo por músicos y DJs.
▪ Interface de usuario de fácil aprendizaje.
▪ Delay ajustable, afinador y escenas programables.
▪ Cuatro previos de alta calidad con conector combo XLR-jacks para micrófonos o instrumentos, y alimentación phantom seleccionable.
▪ Dos entradas auxiliares para fuentes auxiliares con dos (T4S) o cuatro (T8S) envíos auxiliares.
▪ USB-A y USB-B para reproducción desde dispositivo USB o interface con PC/Mac.
▪ Salidas ToneMatch de audio digital y alimentación (solo T4S).
▪ Salida de auriculares independiente.
▪ Incluye cable ToneMatch para conectar a Bose L1 Model II o L1 Model 1S para audio digital y alimentación (T4S).

- CÓD. PRODUCTO: B785403-0110.

BOSE® ToneMatch T8S

PVP IVA NO INCLUIDO

840,00€

▪ Mezclador digital de audio, con efectos de calidad estudio (compresor, limitador, de-esser, puerta de ruido, chorus, flanger, phaser, tremolo, delay,y reverb).
▪ Proceso Bose ToneMatch para conseguir sonido natural de voces e instrumentos.
▪ Efectos, dinámica, EQ y ToneMatch independientes por canal.
▪ Reverb dedicada para envíos auxiliares, y reverb global compartida para todos los canales.
▪ Controles táctiles e indicadores diseñados para el uso en directo por músicos y DJs.
▪ Interface de usuario de fácil aprendizaje.
▪ Delay ajustable, afinador y escenas programables.
▪ Ocho previos de alta calidad con conector combo XLR-jacks para micrófonos o instrumentos, y alimentación phantom seleccionable.
▪ Dos entradas auxiliares para fuentes auxiliares con dos (T4S) o cuatro (T8S) envíos auxiliares.
▪ USB-A y USB-B para reproducción desde dispositivo USB o interface con PC/Mac.
▪ Salidas estéreo balanceadas en Jack y XLR.
▪ Salida de auriculares independiente.
▪ Incluye fuente de alimentación universal.

- CÓD. PRODUCTO: B785491-0110

ToneMatch™ Audio Engine Power Supply

PVP IVA NO INCLUIDO

35,00€

▪ Fuente de alimentación para alimentar los ToneMatch™.

- CÓD. PRODUCTO: B809510-0010

ToneMatch™ Digital Cable

PVP IVA NO INCLUIDO

35,00€

▪ Cable de repuesto para conectar mezcladores ToneMatch a sistemas Bose L1 Pro. Longitud: 5m.

- CÓD. PRODUCTO: B845116-0018

Microauriculares SoundComm

MICROAURICULARES SOUNDCOMM

MICROAURICULARES

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

SoundComm B40 Headset Single Left

PVP IVA NO INCLUIDO

640,00€

- Microauricular con auricular solo en lado izquierdo.
- Auricular con cancelación de ruido externo.
- Micrófono con reducción activa de ruido.
- Resistente a intemperie. Ecualización activa.
- Almohadillas acolchadas para confort en uso prolongado.
- Micrófono dinámico. Posibilidad de cambiar de lado el micrófono.
- Compatible con la mayoría de sistemas de intercom.
- Incluye módulo de control acabado en conector XLR 4 pin hembra.
- Incluye funda de transporte del sistema, soportes para adosar módulo de control a petaca de intercom, clip para sujetar módulo de control a cinturón y antiviento para micrófono.

- CÓD. PRODUCTO: 814836-0010

SoundComm B40 Headset Single Right

PVP IVA NO INCLUIDO

640,00€

- Microauricular con auricular solo en lado derecho.
- Auricular con cancelación de ruido externo.
- Micrófono con reducción activa de ruido.
- Resistente a intemperie. Ecualización activa.
- Almohadillas acolchadas para confort en uso prolongado. Micrófono dinámico.
- Posibilidad de cambiar de lado el micrófono. Compatible con la mayoría de sistemas de intercom.
- Incluye módulo de control acabado en conector XLR 4 pin hembra.
- Incluye funda de transporte del sistema, soportes para adosar módulo de control a petaca de intercom, clip para sujetar módulo de control a cinturón y antiviento para micrófono.

- CÓD. PRODUCTO: 814836-0020

SoundComm B40 Headset Dual Monaural

PVP IVA NO INCLUIDO

730,00€

- Microauricular dual (auricular derecho e izquierdo).
- Señal monoaural para ambos auriculares. Auriculares con cancelación de ruido externo.
- Micrófono con reducción activa de ruido.
- Resistente a intemperie. Ecualización activa.
- Almohadillas acolchadas para confort en uso prolongado. Micrófono dinámico.
- Posibilidad de cambiar de lado el micrófono. Compatible con la mayoría de sistemas de intercom.
- Incluye módulo de control acabado en conector XLR 4 pin hembra.
- Incluye funda de transporte del sistema, soportes para adosar módulo de control a petaca de intercom, clip para sujetar módulo de control a cinturón y antiviento para micrófono.

- CÓD. PRODUCTO: 814836-0030

SoundComm B40 Headset Dual Binaural

PVP IVA NO INCLUIDO

730,00€

- Microauricular dual (auricular derecho e izquierdo).
- Señal binaural para ambos auriculares. Auriculares con cancelación de ruido externo.
- Micrófono con reducción activa de ruido.
- Resistente a intemperie. Ecualización activa.
- Almohadillas acolchadas para confort en uso prolongado. Micrófono dinámico.
- Posibilidad de cambiar de lado el micrófono. Compatible con la mayoría de sistemas de intercom.
- Incluye módulo de control acabado en conector XLR 5 pin macho.
- Incluye funda de transporte del sistema, soportes para adosar módulo de control a petaca de intercom, clip para sujetar módulo de control a cinturón y antiviento para micrófono.

- CÓD. PRODUCTO: 814836-0040

GAPLASA, S.A.

www.gaplasapro.com
E-mail: bosepro@maygap.com

Ing. Conde de Torroja, 25
Tel. 91 748 29 60
Telefax 91 329 16 75
28022 MADRID

Avda. de Roma, 109-111
Tel. 93 321 27 92
Telefax 93 439 33 16
08029 BARCELONA

Mosquera de Figueroa, 32
Tel. 95 433 57 45 / 95 433 57 93
Telefax 95 433 63 12
41010 SEVILLA

Fray Luis Amigó, 4
Tel. 976 38 99 33
Telefax 976 25 02 54
50006 ZARAGOZA

Albaida, 2
Tel. 96 385 60 04/05
Telefax 96 384 15 58
46018 VALENCIA

Hurtado de Arnézaga, 27-4º Dpto1º
Tel. 94 410 06 04
Telefax 94 410 02 86
48008 BILBAO

Alfredo L.Jones, 20 - 1ª
Tel. 928 26 12 35
Telefax 928 26 18 46
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Por el interes de continuar mejorando GAPLASA S.A. se reserva el derecho de alterar la información de este documento sin previo aviso.